

6 開口部 ドライジョイント工法 [開口部仕様 I] (三方ドライジョイント納め)

4) 玄関部・掃き出し窓施工仕様

4) -1 施工手順 (玄関仕様)

[玄関仕様]

完成




手順
1

>>>

胴縁の施工

- ▶ 玄関横の胴縁は幅90mmのものを使用し、サッシから45mmの隙間を設けて取り付ける。
- ▶ スターターはサッシ側面から80mm程度控えて取り付ける。
- ▶ 土台水切とサッシの取り付け部は三角シーリング処理する。

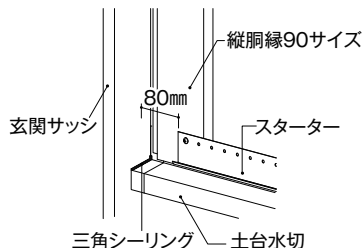


手順
2

>>>

鋼板下地材Iの施工

- ▶ 鋼板下地材Iを取り付ける。鋼板下地材Iの下端部はスターターの下端と合わせる。
- ※下端部以外は通常通り施工する。

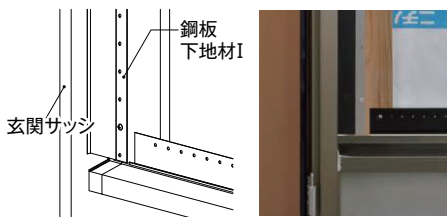


手順
3

>>>

モエンの施工

- ▶ モエンを施工する。
- ※モエン小口は玄関サッシから28mmの位置。

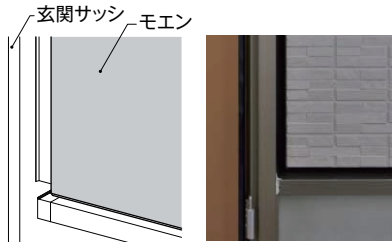


手順
4

>>>

アルミ開口ベース材Iの施工

- ▶ モエンにアルミ開口ベース材Iを押し付けながらアルミ開口ベース材Iの下端をビス留めする。

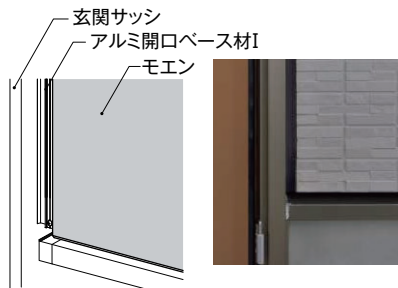

手順
5

>>>

アルミ開口トップ受け材Iの施工

- ▶ アルミ開口トップ受け材Iをアルミ開口ベース材Iに嵌合させてビス留めする。



手順
6

>>>

アルミ開口トップ材I (縦用) の施工

- ▶ アルミ開口トップ材I (縦用) を取り付ける。アルミ開口トップ材I (縦用) の下端はモエン下端に合わせる。

