






## 基本構成図

- 下地となるスタッドは0.8mm厚以上のJISに適合したものを使用し、455mm以下の間隔で施工してください。
  - 1.5尺×10尺品を施工する際の左右接合部は、スタッドをダブルで組んでください。
  - スタッド下地のスペーサー金具は上下のランナー付近に、その他の箇所は@600mm以下で必ず取り付けてください。
- ※本図面は65形の鋼製下地材(LGS)にて作図しております。

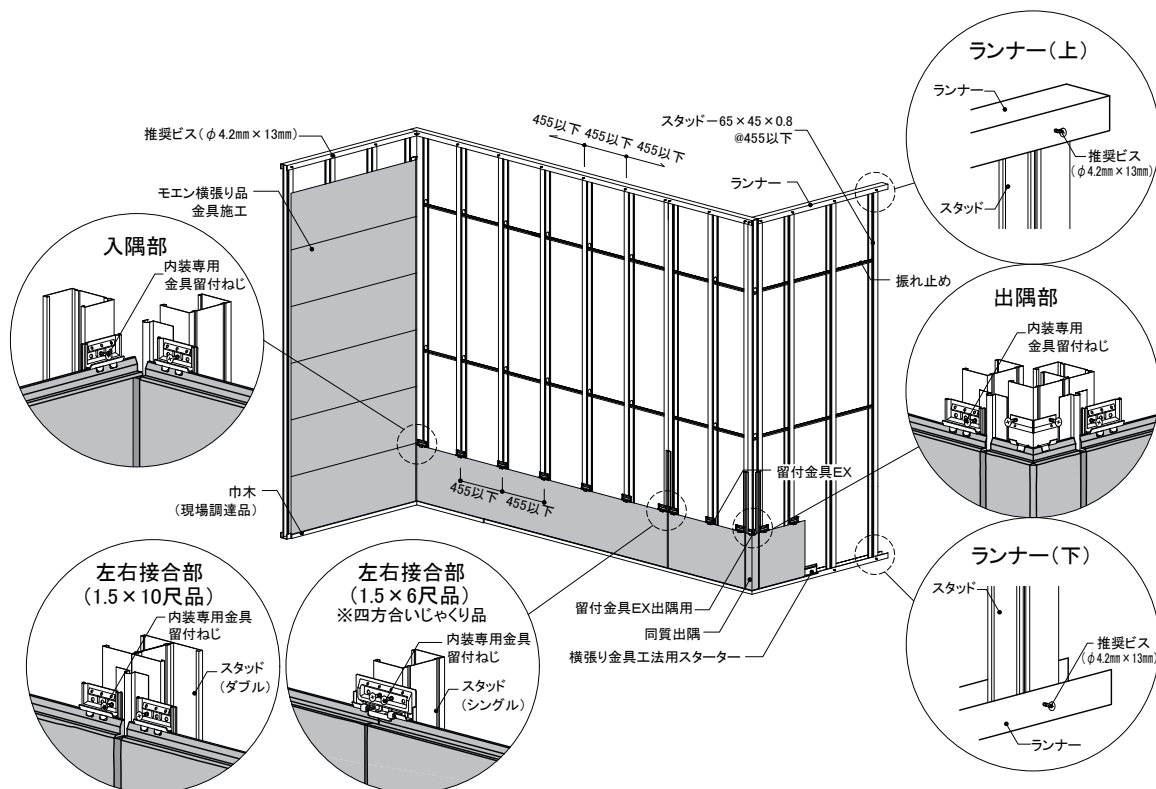

1.5×10尺品  
割り付け詳細例

1.5×6尺品  
(四方合いじゃくり品)  
割り付け詳細例

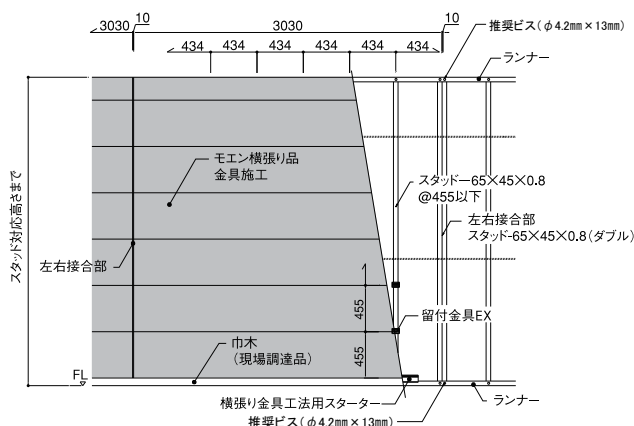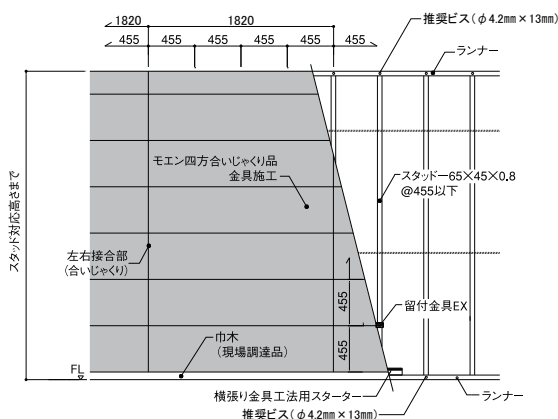

### 〔モエン施工手順〕

- ①ランナーとスタッド上下端は、推奨ビス(φ4.2mm×13mm)で緊結してください。
- ②巾木にソフト巾木を使用する場合には、巾木取り付け下地にせっこうボードなどをあらかじめ施工します。
- ③巾木上端より、横張り金具工法用スターターをスタッドに内装専用金具留付ねじ(JK2010)で留め付けてから、モエンを留付金具EXで留め付けます。
- ④天井部分はスペーサー05を施工後、モエン上端から50~70mm程度内側に必ず先孔(φ3mm程度)をあけ、タッピンビス(φ3.5mm×41mm以上)で留め付けてください。
- ⑤床面・天井面は必要に応じ、別途巾木・廻り縁で納めてください。