
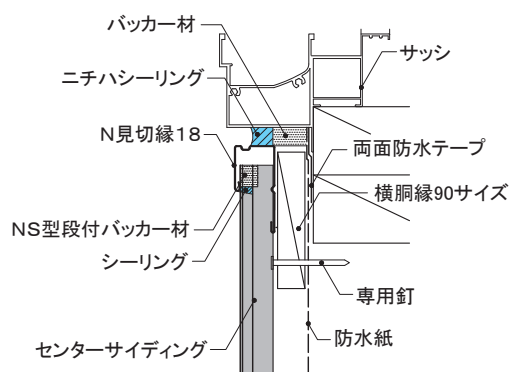


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500mm以下

8) 開口部

③下側 N見切縁18

- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- N見切縁18をサッシとの取り合い部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。
- センターサイディング上端に、NS型段付バック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- センターサイディングは、専用釘(ステンスリング釘φ2.5mm×43mm)で実部に留め付けます。
- バック材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

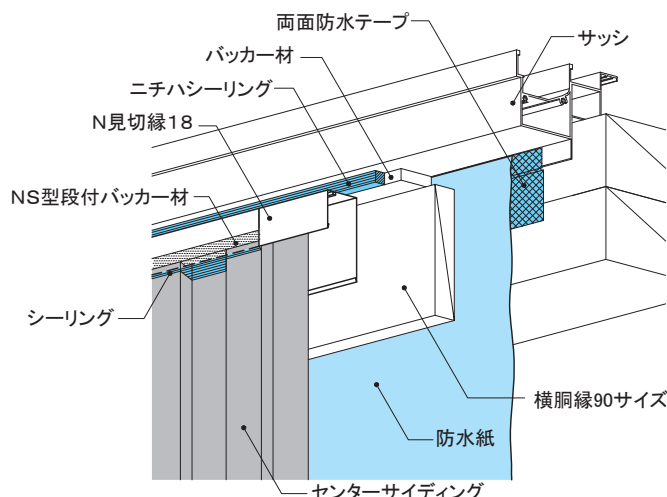

8) 開口部

④左右側 N見切縁18

- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- サッシと横胴縁の取り合い部および縦胴縁と横胴縁には、30mm程度の隙間を設けます。
- N見切縁18をサッシとの取り合い部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。
- センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバック材を貼り付けます。(※)
- センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用釘(ステンスリング釘φ2.75mm×50mm)で留め付けます。
- バック材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

