
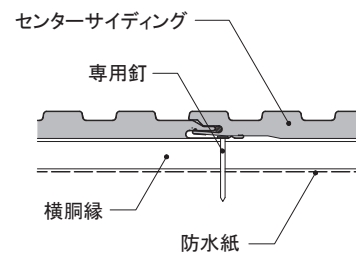


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500mm以下

5) 左右接合部

嵌合

- 実を確実に嵌合させ、専用釘(ステンスリング釘φ2.5mm×43mm)で実部に留め付けます。
- 本体2枚ごとに働き幅と垂直を確認しながら施工します。

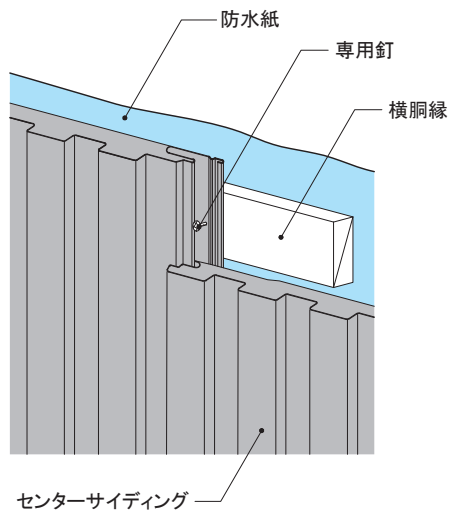

センターサイディング
標準施工法

センターサイディング
基本納まり図

本体・付属部材
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング
木造編

センターサイディング
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板
標準施工法

センタールーフ
標準施工法

センタールーフ
納まり詳細図

参考資料