



A型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500mm以下


### 開口部上下側

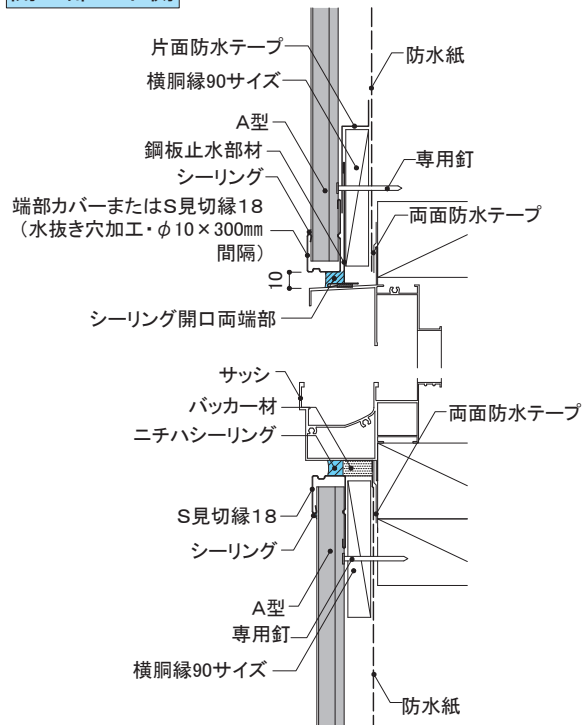


### 開口部左右側

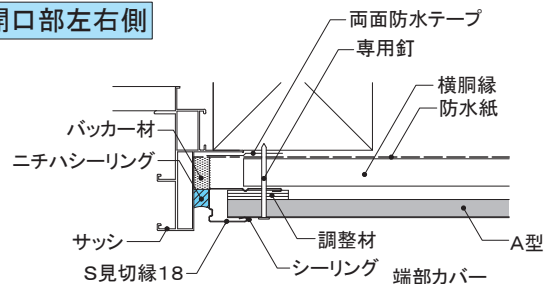


### 開口部まわり一般仕様

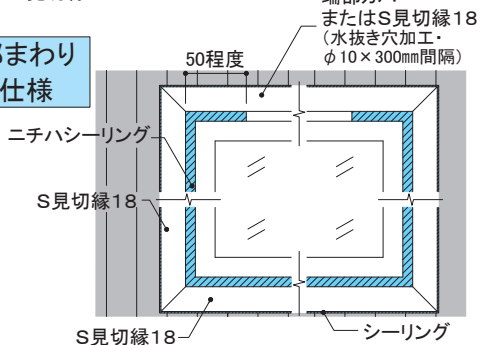


### 出隅部

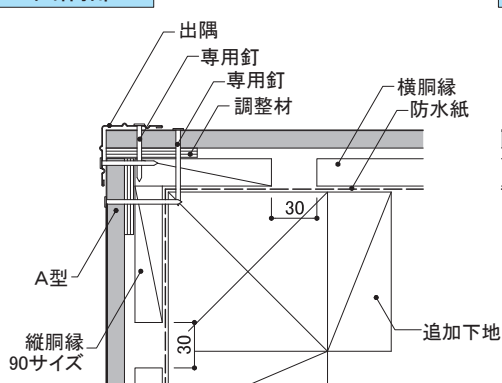

### 左右接合部



### 入隅部

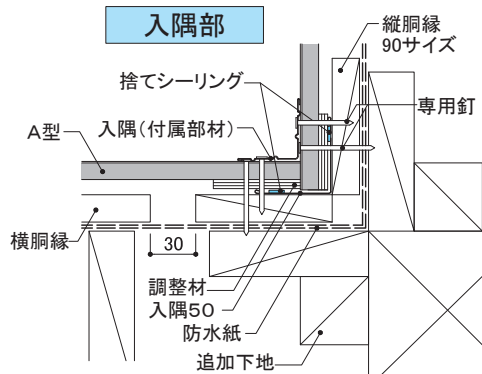

※端部カバーの代わりに芯材を10mm程度取り除いても施工できます。  
また、降雪量の多い地域の土台部は鋼板製の部材を用いず、芯材を取り除くかアルミ端部カバーを使用してください。

(注) 上下接合部にアルミ端部カバー(積雪地向け)を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。

センターサイディング  
標準施工法

センターサイディング  
基本納まり図

本体・付属部材  
詳細図

付属部材加工図

センターサイディング  
木造編

センターサイディング  
鉄骨造 金属胴縁編

センターサイディング  
鉄骨造 直張り編

センター化粧幕板  
標準施工法

センタールーフ  
標準施工法

センタールーフ  
納まり詳細図

参考資料