
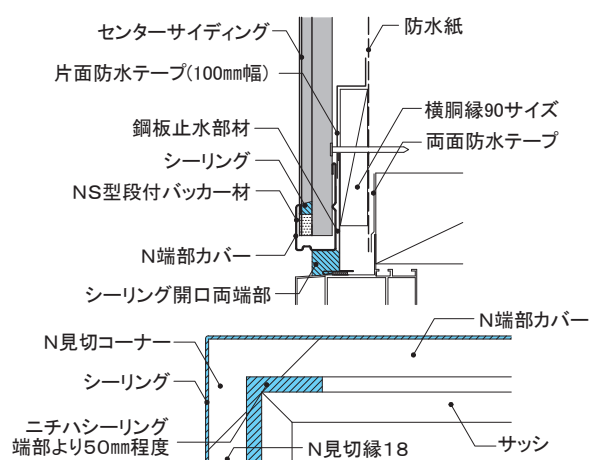


NS型	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	木造軸組下地	釘	縦	横胴縁 @500mm以下

8) 開口部

①上側 N端部カバー

- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- 開口部上側は水抜き穴のあるN端部カバーを使用します。見切縁を使用する場合は、水抜き穴(φ10mm×300mm間隔)を現場加工します。
- 鋼板止水部材を横胴縁に取り付け、片面防水テープ(100mm幅)を図のように貼り付けます。
- N端部カバーとサッシとの取り付け部に、10mm程度の隙間を設けて施工します。
- センターサイディング下端にNS型段付バック材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。
- センターサイディングは、専用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で実部に留め付けます。
- サッシ端部から50mm程度、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN端部カバーの取り付け部にシーリングを施工します。

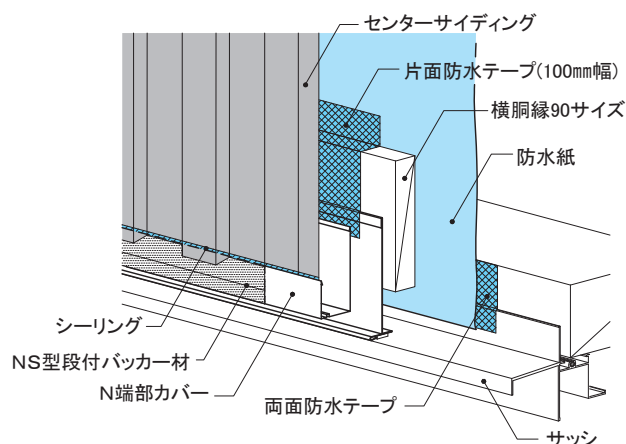

8) 開口部

②上側 N見切縁18

- 開口部周囲をシーリングで施工する場合の納まりです。
- 開口部まわりには両面防水テープを必ず使用し、防水紙を施工します。
- N見切縁18(部材先端の方にφ6mm×300mm間隔で現場加工)をサッシとの取り付け部に10mm程度の隙間を設けて取り付けます。
- センターサイディング下端に、NS型段付バック材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- バック材を取り付け、マスキングテープで養生後ニチハシーリングを充填します。
- センターサイディングとN見切縁18の取り付け部にシーリングを施工します。

