

# M型


下地  
木造軸組下地

留付方法  
釘


張り方向  
縦

木胴縁組  
横胴縁  
@500mm以下


## 開口部上下側

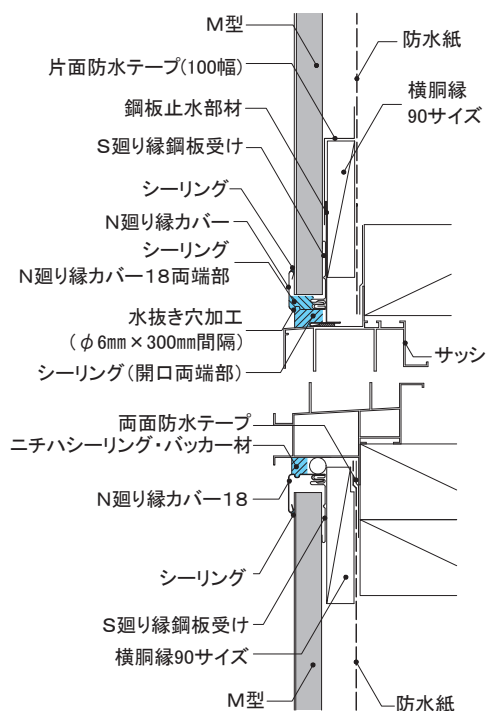

## 開口部左右側

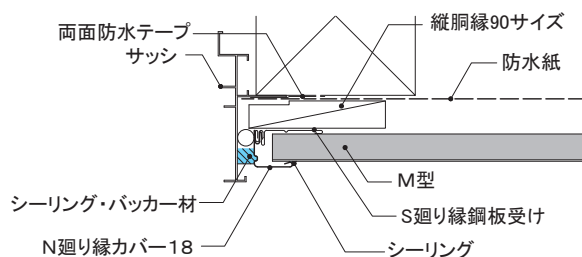


## 開口部周囲 廻り縁カバー仕様

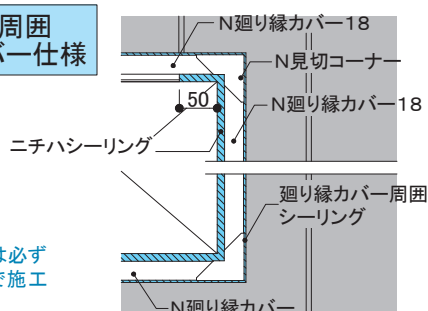


M型の開口部は必ず  
廻り縁カバーで施工  
します。



## 出隅部

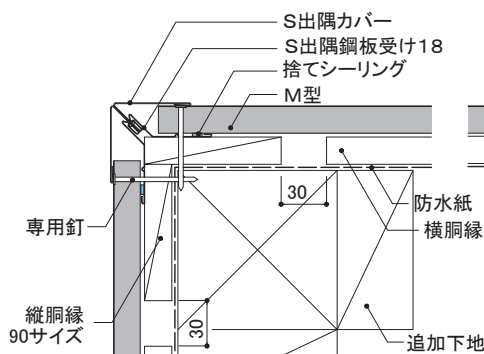

## 左右接合部




## 入隅部

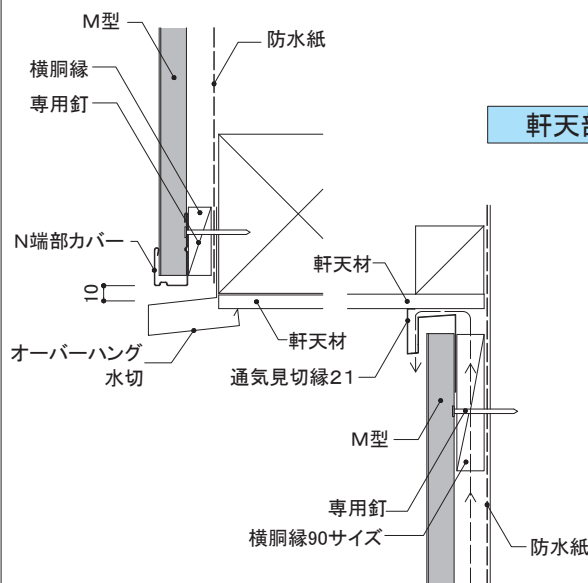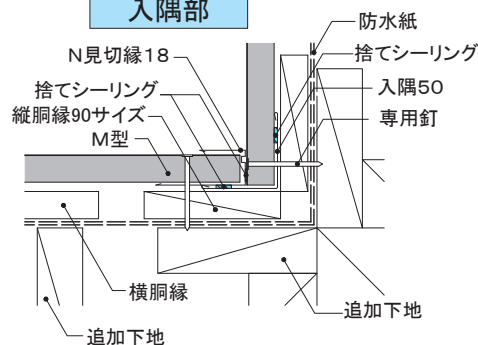


## 軒天部

## 上下接合部

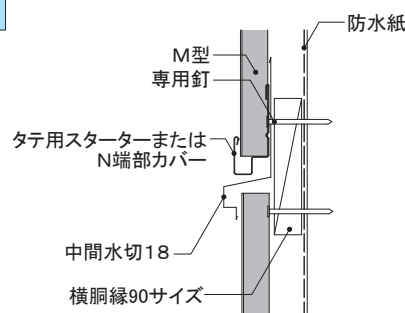

## 土台部

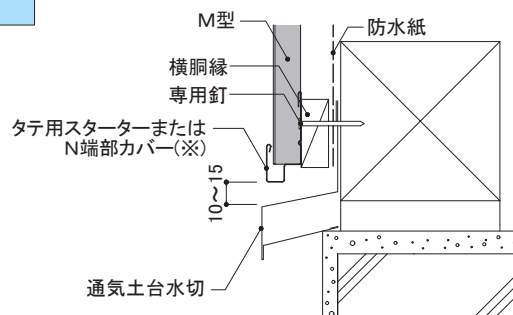

※タテ用スターターまたはN端部カバーの代わりに芯材を10mm程度取り除いても施工できます。また降水量の多い地域の土台部は鋼板製の部材を使用せず、芯材を取り除いてください。

(注) 上下接合部にアルミ端部カバー(積雪地向け)を使用すると防耐火構造認定の対象外となります。