

# センタールーフ

工 法

新築

下 地

耐水合板

構造

木造


## 7) センター換気棟

## ②下地の開口

### ■大棟部: センター換気棟909・1818

#### <下地の開口>

- ①換気棟の取付位置を決めます。
- ②開口部の幅寸法は30mm(棟心から片側15mm)、長さ寸法は換気棟の全長より200mm以上(片側100mm以上)短くなるように開口します。(下表参照)
- ③開口後、下葺材を張ります。

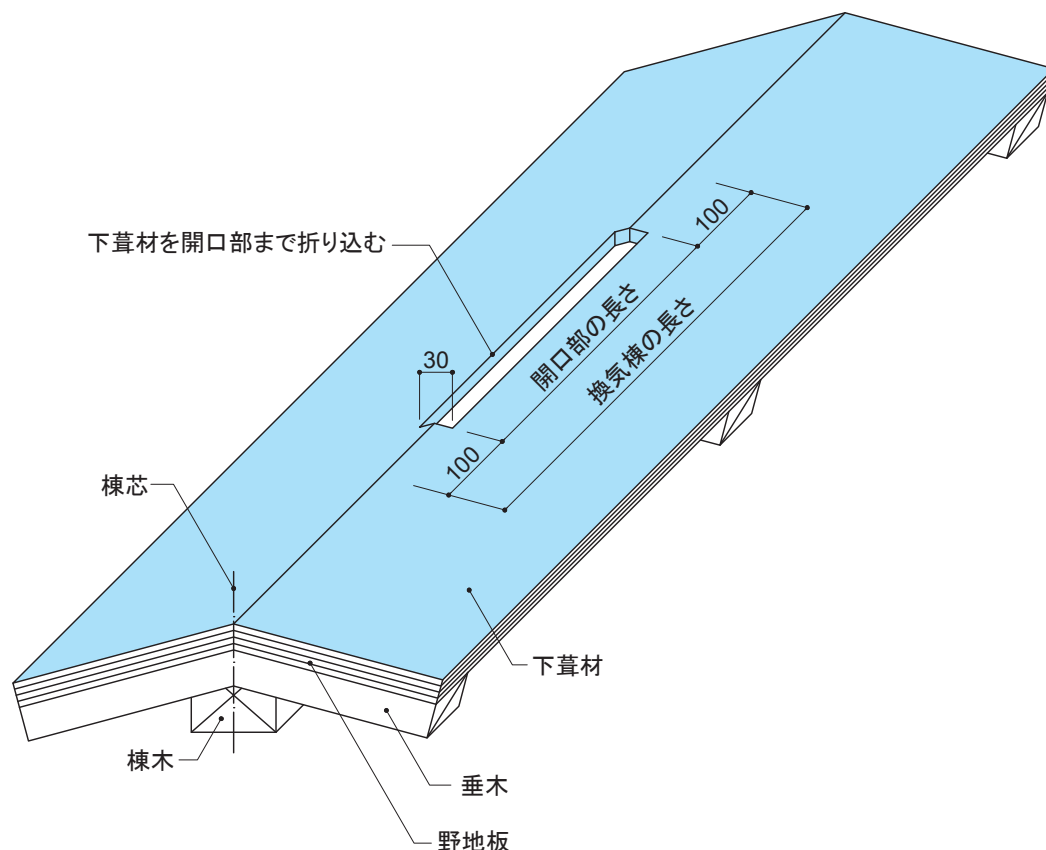

	換気棟の長さ(mm)	開口部の長さ(mm)
909タイプ	909	709以下
1818タイプ	1818	1618以下

