



## 5) 大棟部

## ② 棟包み210+けらば水切85(110)


- けらば水切85(110)と棟包み210との取り合いは、棟包み210を加工します。
- 棟包み210の端部は図のように加工します。
- けらば水切85(110)の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

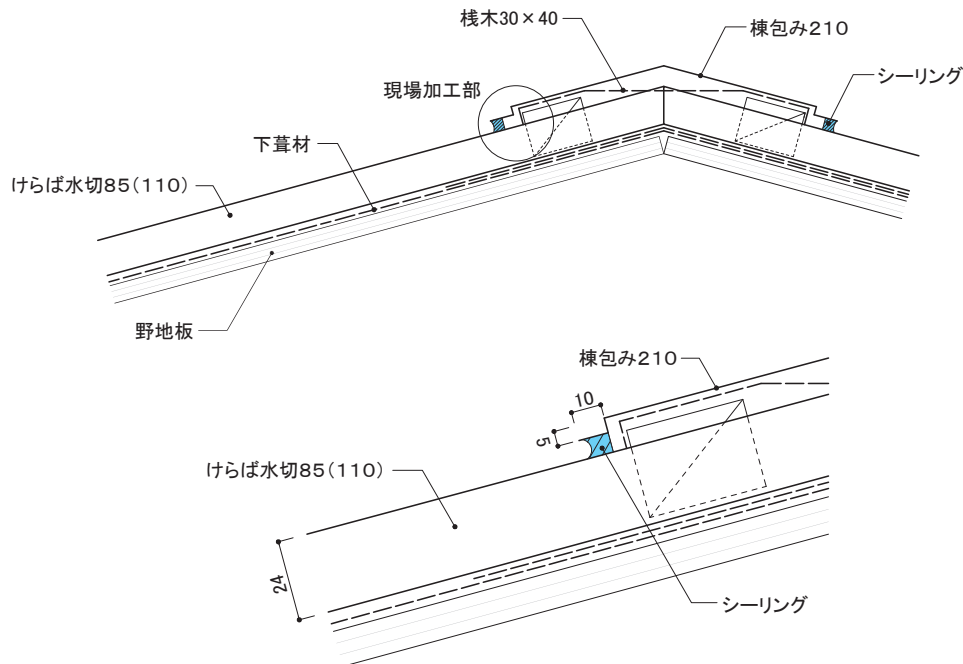


### ■ 施工ポイント・現場加工図 ＜棟包み210端部の加工＞

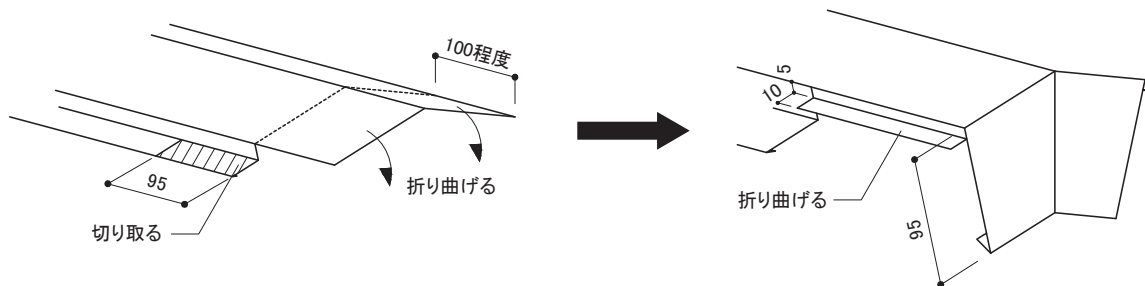

① 大棟部のけらば水切85(110)は図のように切断加工します。

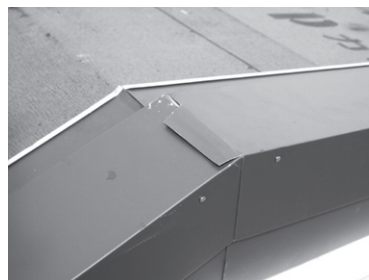

② もう一方のけらば水切85(110)は、先行して施工したけらば水切85(110)にかぶせます。

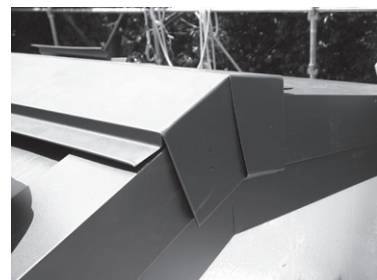

③ 棟包み210を上図のように加工し、けらば水切85(110)にかぶせます。