

横暖ルーフ

工 法

新築

下 地

耐水合板

構造


木造

5) 大棟部

③棟巴210L


- 棟巴210Lはけらば部材に応じて切り取り折り曲げ加工します。
- けらば部材下端にあわせて、棟巴210端部をつかみこみます。
- 棟巴210Lとけらば部材が交わる部分はシーリングを施工します。

<棟巴210Lの加工>

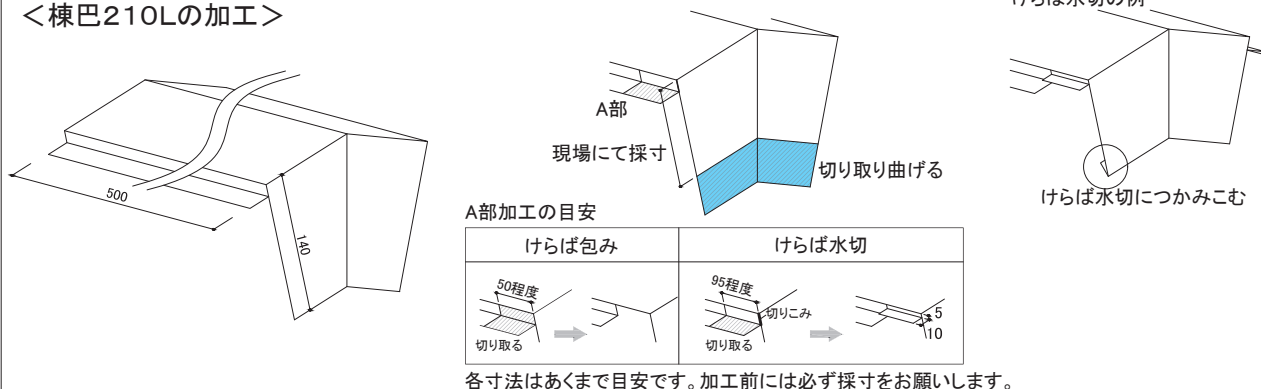

各寸法はあくまで目安です。加工前には必ず採寸をお願いします。

■施工手順: けらば包み50の例

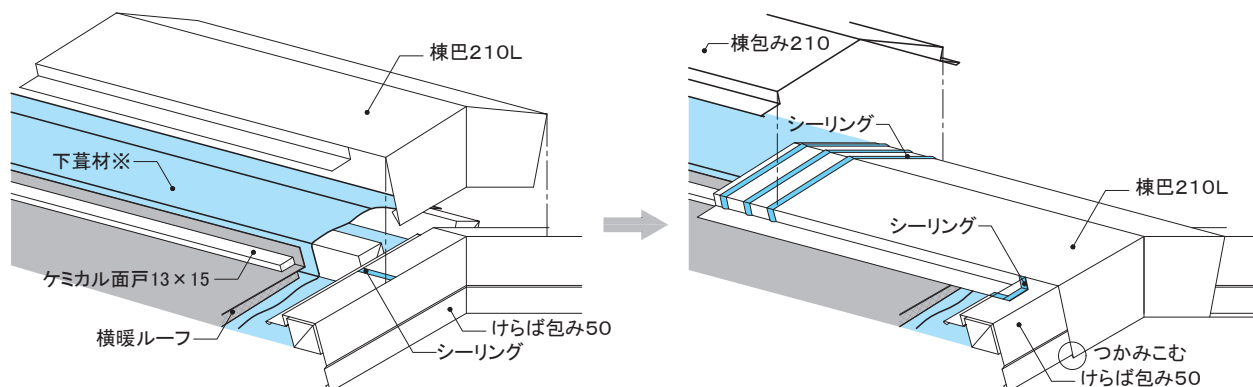


- ①棟巴210Lは屋根勾配に合わせてけらば包み50と桧木の上にかぶせます。
- ※図はイメージです。実際は桧木を下葺材で覆ってください。


- ②棟包み210、棟巴210L、けらば包み50が交わる部分に捨てシーリングを施工します。

■側面図: 各けらば部材


<けらば包み50>

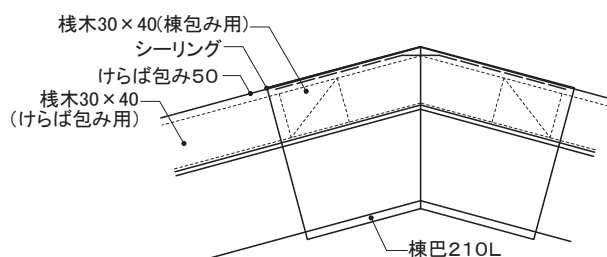

<けらば水切85(110)>

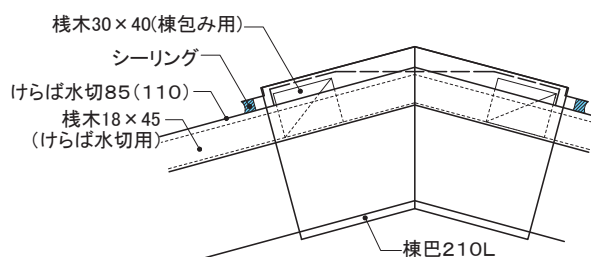

<けらば唐草40>

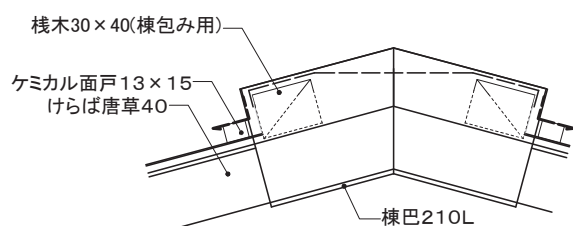

<段付けらば>

