


# 1 モエン標準施工法

## 1-13 脊縁下地組み


### 4) 縦脣縁仕様

- 縦脣縁と開口部まわりの脣縁は、30mm程度の隙間を設け、通気を確保する構造とします。
- 入隅部や出隅部などで脣縁が躯体に留め付けられない場合は、追加下地を設け、必ず下地に留め付けます。
- 開口部上下でモエンの割り付け幅が100mm以下となる場合は、補助脣縁を追加します。

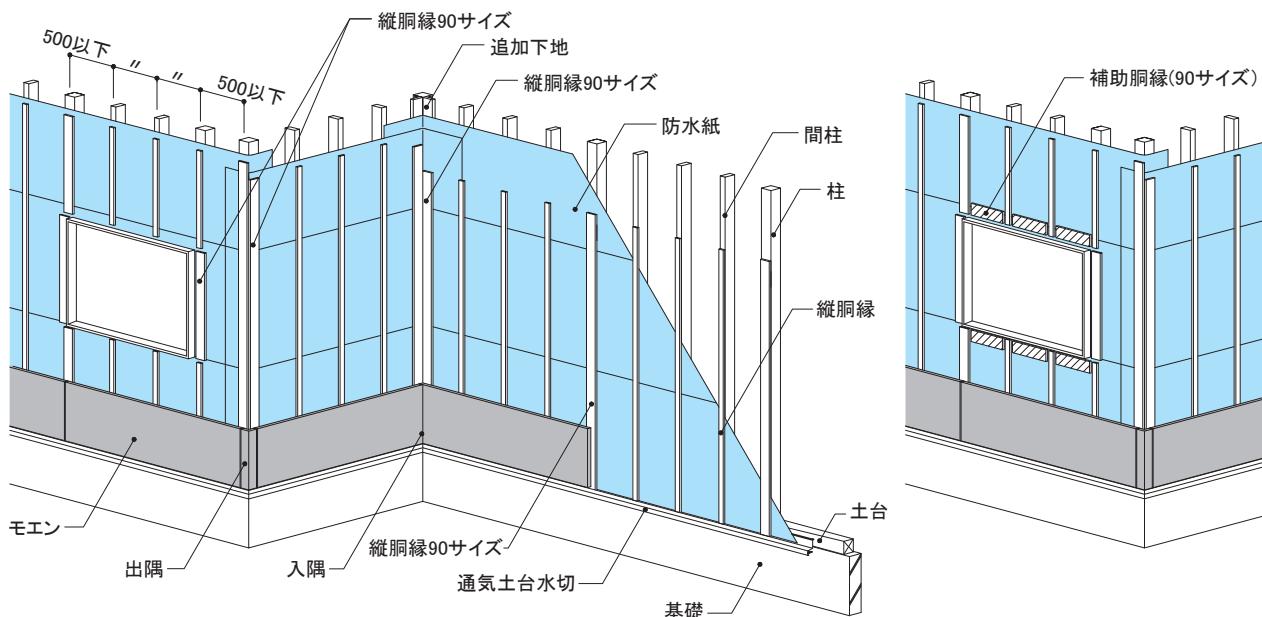


### 積雪地域での脣縁組み


- 積雪地域では、雪の積もる高さまで、補強脣縁を脣縁間に取り付けます。  
※下屋根部分も同様の脣縁組みをしてください。



**注 意** 開口部まわりの脣縁は、サッシと30mm程度隙間を設けて施工してください。  
通気がとれず凍害など不具合の原因となります。

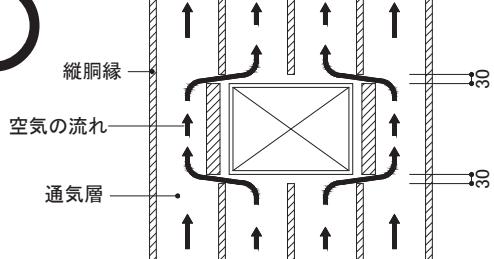

開口部まわりに通気のための隙間がある

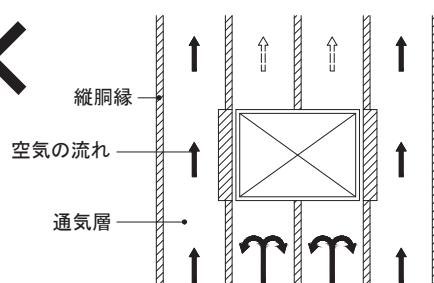

開口部まわりがふさがれ、通気のための隙間がない