


16~21mm厚品 (EX) S	1.5尺×10尺 1.5尺×6尺	下地 鉄骨下地	留付方法 通気金具	張り方向 横	木胴縁組 なし
------------------------	---------------------	------------	--------------	-----------	------------

7) 左右接合部

① 1.5尺×10尺



- 左右接合部には、ハットジョイナー20を取り付けます。
- 実際に通気留付金具EXを確実に納め、専用ビス(ステンレステクスネジ $\phi 4\text{mm} \times 19\text{mm}$)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

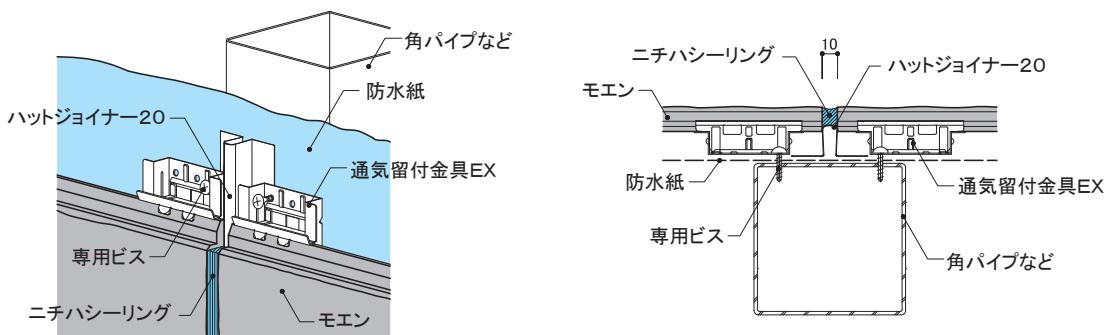

7) 左右接合部

② 1.5尺×6尺

- 四方合いやくり品の左右接合部には、通気留付金具EX左右接合部用を用いて、合いいやくり部を確実に納め、専用ビス(ステンレステクスネジ $\phi 4\text{mm} \times 19\text{mm}$)2本で留め付けます。

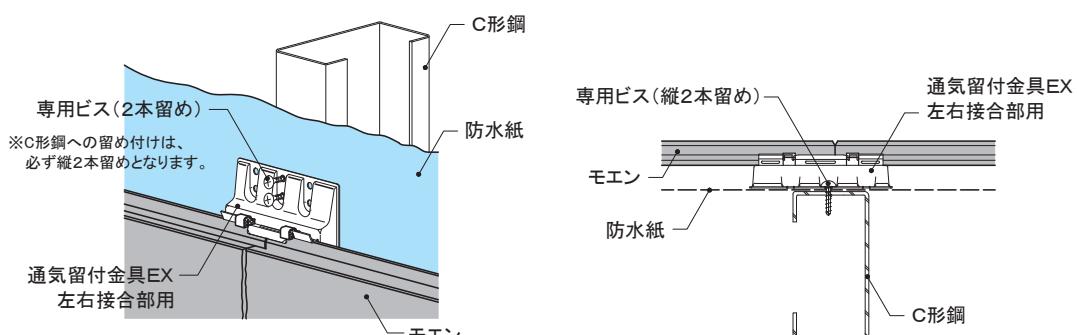

※通気留付金具EX左右接合部用は、
実の間に上から差し込んで留め付けます。

