

14mm厚品

1.5尺×10尺

(M) (W)

下地

留付方法

張り方向

木胴縁組



縦胴縁

@500mm以下

9) 軒天部

① 通気見切縁



- モエンの施工前に通気見切縁16を図の位置に取り付けます。
- モエンは通気見切縁16に差しこみ、モエン用釘(ステンレスリング釘 $\phi 2.5\text{mm} \times 43\text{mm}$)で留め付けます。

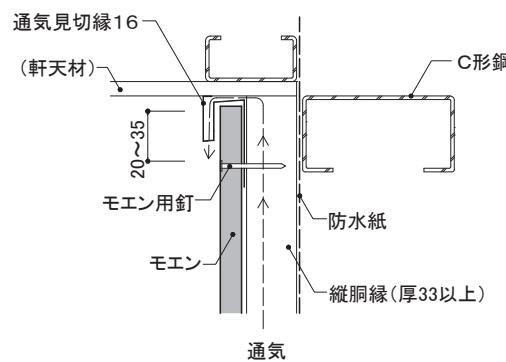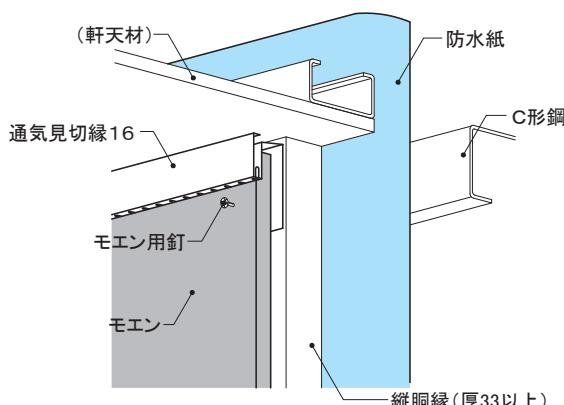

9) 軒天部

② シーリング

- 通気が小屋裏へ抜けるように、防水紙張りと胴縁下地組みは軒天工事前に施工します。
- 軒天材との取り合い部は、片ハットジョイナー03を取り付けます。
- モエンはモエン用釘(ステンレスリング釘 $\phi 2.5\text{mm} \times 43\text{mm}$)で留め付けます。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

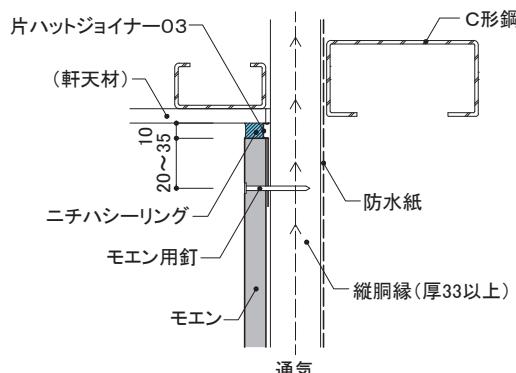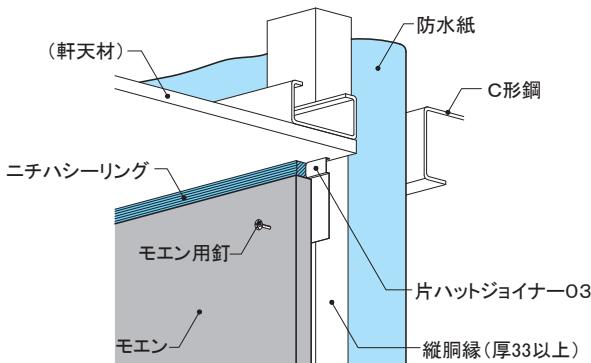

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。