


ウォールアクセサリー

9 アルミ幕板


①製品寸法および同梱部材

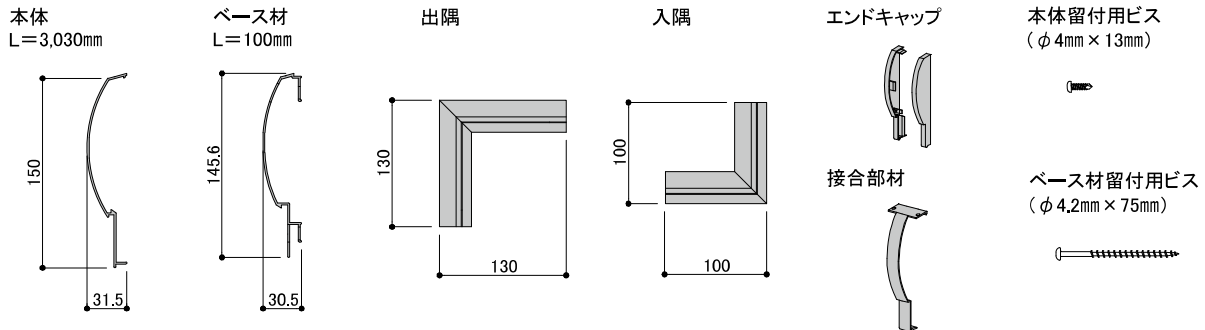

②施工要領

■左右接合部


- ベース材は750mm以下の間隔で、全てのビス孔にベース材留付用ビス（φ4.2mm×75mm）で留め付けます。
- アルミ幕板本体の左右接合は5mm程度隙間をあけ、ベース材が又掛けになるように取り付けます。
- アルミ幕板本体は、端部より20mm程度控えた位置に本体留付用ビス（φ4mm×13mm）で留め付けます。

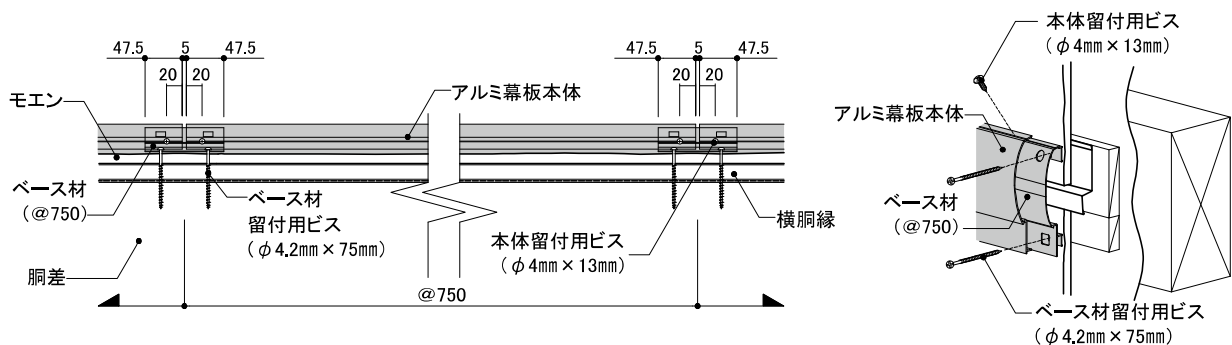

■アルミ幕板接合部材

本体左右接合用の「アルミ幕板接合部材」（別売）も設定しております。
※アルミ幕板接合部材を使用しなくても、施工上支障ありません。


- 本体左右接合部に接合部材を取り付け、本体留付用ビス（φ4mm×13mm）でビス孔全てに留め付けてください。

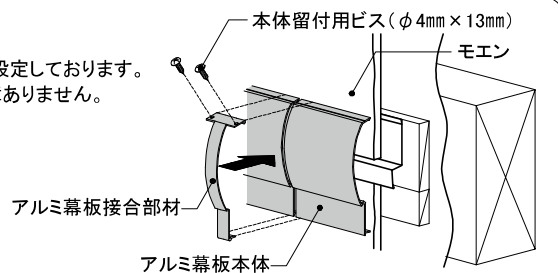

■出隅部

- ベース材はモエン表面端部より40mm控えた位置に取り付けます。

※入隅部も同様の施工を行ってください。

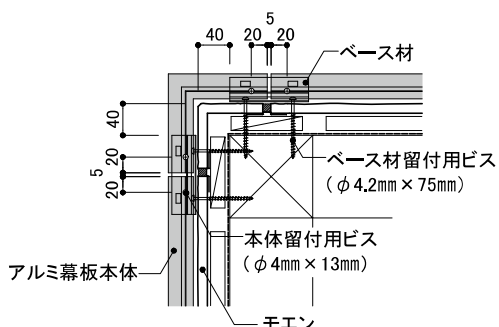

■アルミ幕板本体端部

- エンドキャップ（別売）はアルミ幕板本体小口に差し込みます。

