


7 参考資料(モエンの補修方法)

5) シーリング切れ・剥離の補修

- 切れ・剥離しているシーリングを、カッターナイフなどを用いて、完全に除去します。
- 新規ニチハシーリングを、標準施工法通り施工します。
(プライマーの塗りムラ・残し、ニチハシーリングの充填不足、ヘラ押さえの不足などがないよう施工してください。)

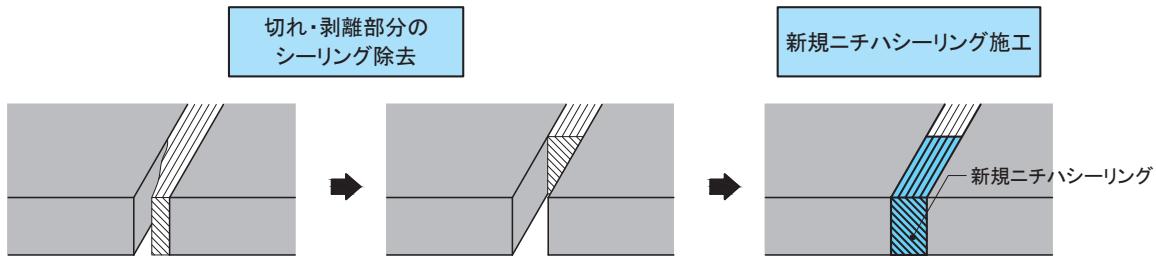

6) 藻・カビの除去

- 家庭用カビ除去剤を同量程度の水で適宜薄めてから使用し、藻・カビを除去します。
 - 家庭用カビ除去剤を、水道水で洗い流します。
- ※家庭用カビ除去剤を完全に洗い流さないと、変褪色の原因となります。
- ※藻・カビの発生は、周囲の環境によるものです。完全に除去しても、再度菌が付着し発生する可能性があります。

