





出隅部

スリムコーナー16

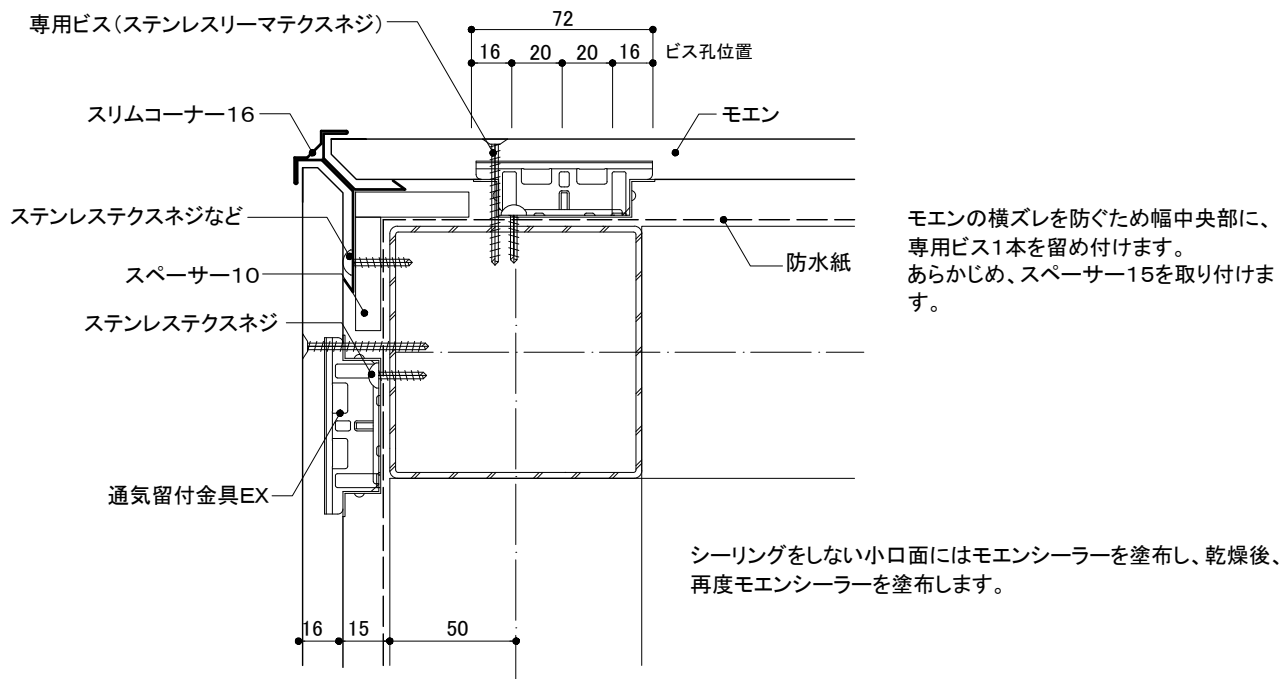


■鋼板出隅留め付け補助L型鋼板の施工方法

鋼板出隅留め付け補助L型鋼板の形状

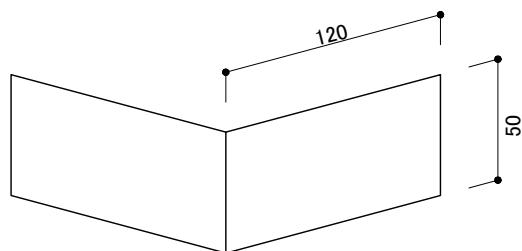

○鋼板出隅留め付け補助L型鋼板を、コーナー部に躯体まで届く、現場調達ビスにて455mmの間隔にて取り付けてください。

○スリムコーナー16は、鋼板出隅留め付け補助L型鋼板同梱ビスにて両側 留め付けてください。

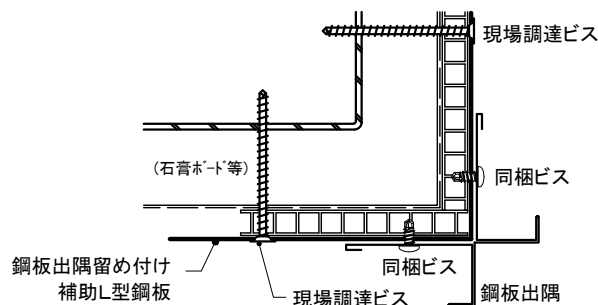

ビス頭

ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。