



1時間耐火構造

鉄骨下地

金属
胴縁



縦
張り




センターサイディング
NS型

開口部周囲


開口部上側(鋼板止水部材)

開口部下側



■開口部上側

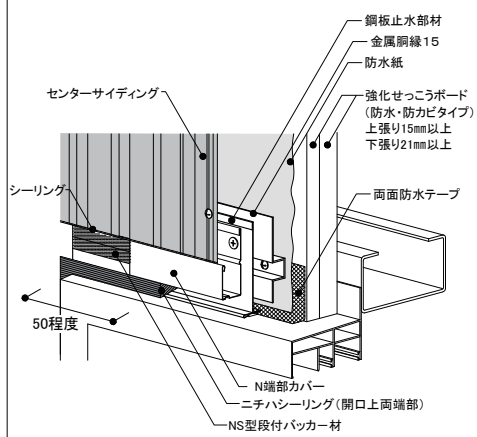

ニチハシーリング(開口上両端部)

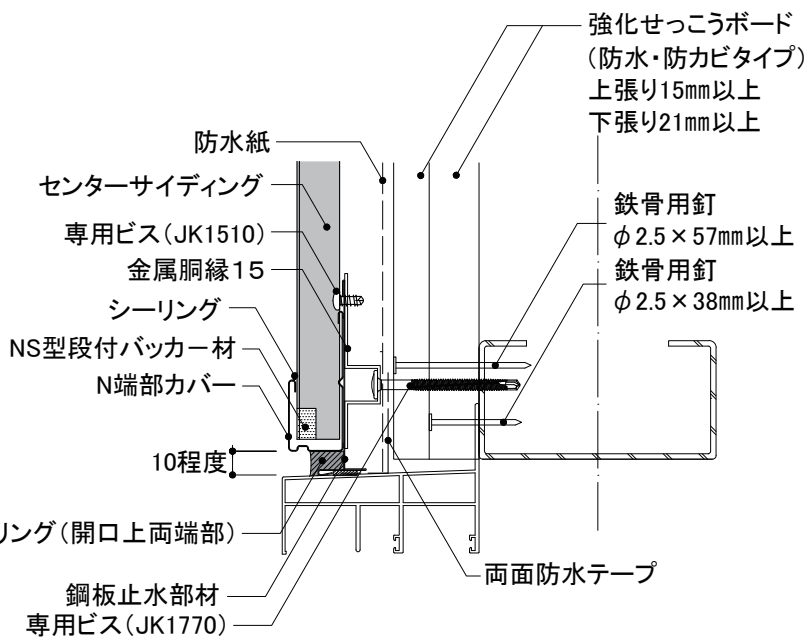

■開口部下側

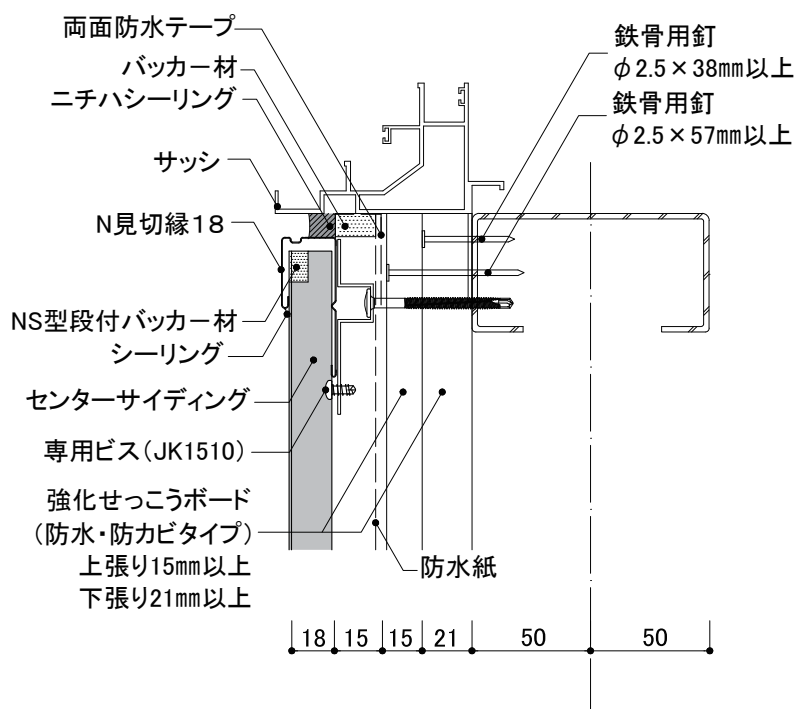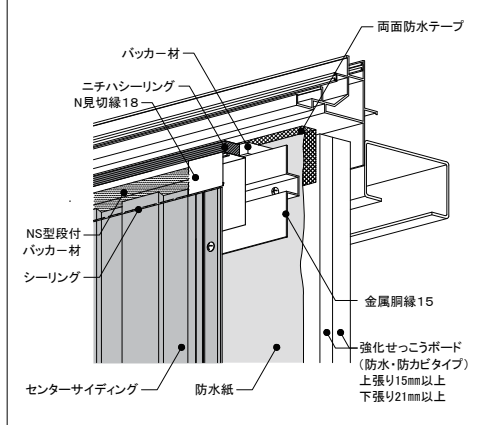

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシは鉄骨造用外付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。
注: 断熱材なしの構成で表現しています。