


1時間耐火構造

鉄骨下地

金属  
胴縁

縦張り




# センターサイディング

NS型

## オーバーハング部

## オーバーハング水切(鋼板製)

### 端部芯材切り欠き

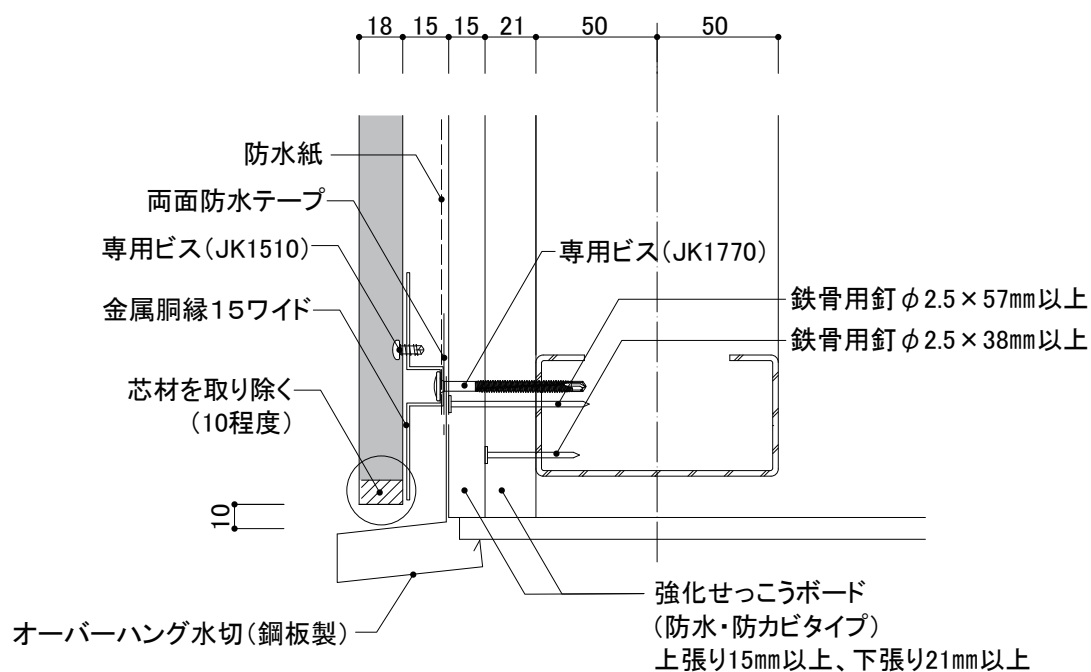


注: 下地鉄骨胴縁はC-100  $\times$  50  $\times$  20を使用した場合の図面です。  
注: 断熱材なしの構成で表現しています。

## オーバーハング部

## オーバーハング水切(鋼板製)

### N端部カバー

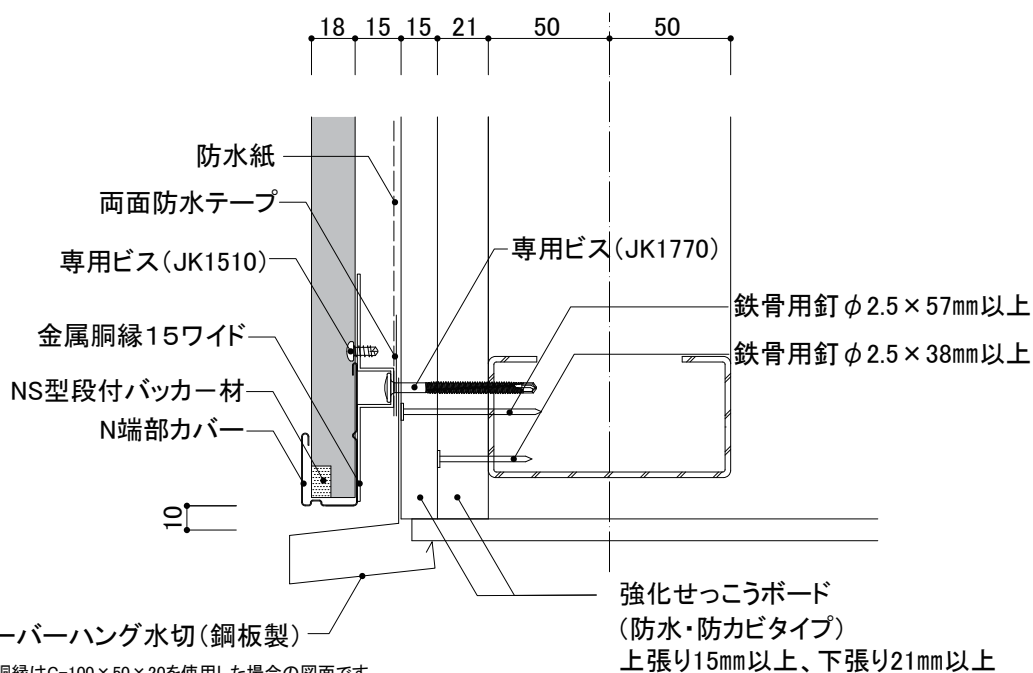

注: 下地鉄骨胴縁はC-100  $\times$  50  $\times$  20を使用した場合の図面です。  
注: 断熱材なしの構成で表現しています。