


1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具  
施工


横張り

**モエンエクセラード** 16~21mm厚品

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

## 左 右 接 合 部

## 10尺品(シーリング目地)

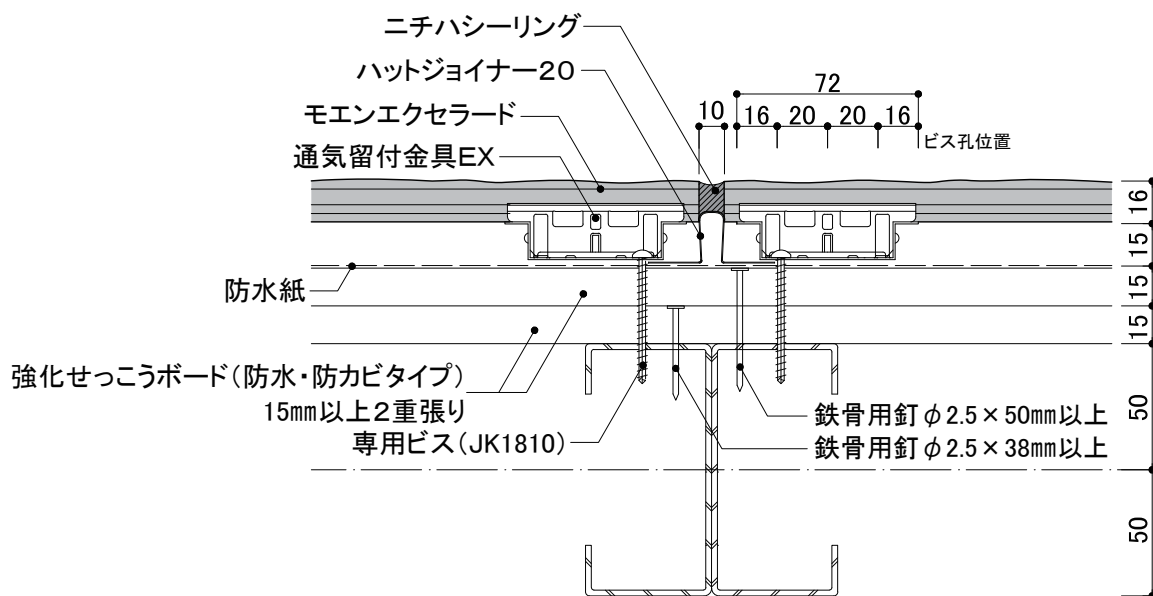


注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。

## 左 右 接 合 部

## 6尺品(合いじゃくり)

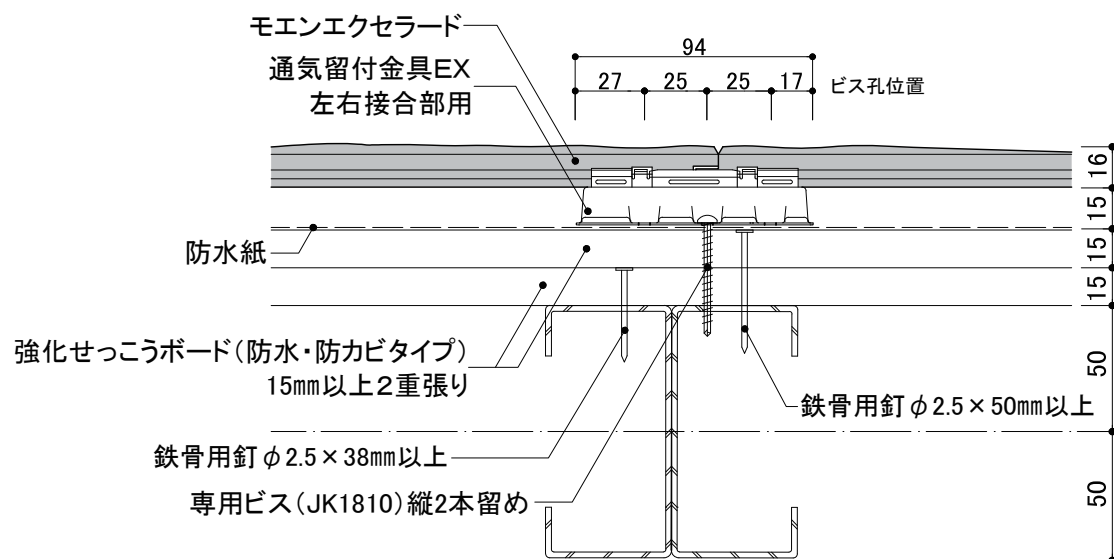

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20を使用した場合の図面です。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。