


1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具  
施工

横張り

モエンエクセラード 16~21mm厚品


1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

## 開口部周囲


## 内付けサッシ+見切りの場合

## ■開口部上下




## ■開口部上側

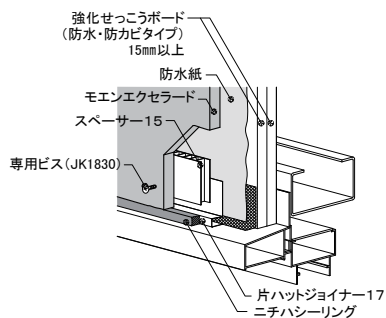

## ■開口部下側

強化せっこうボード(防水・防カビタイプ)  
15mm以上2重張り

## ■開口部左右

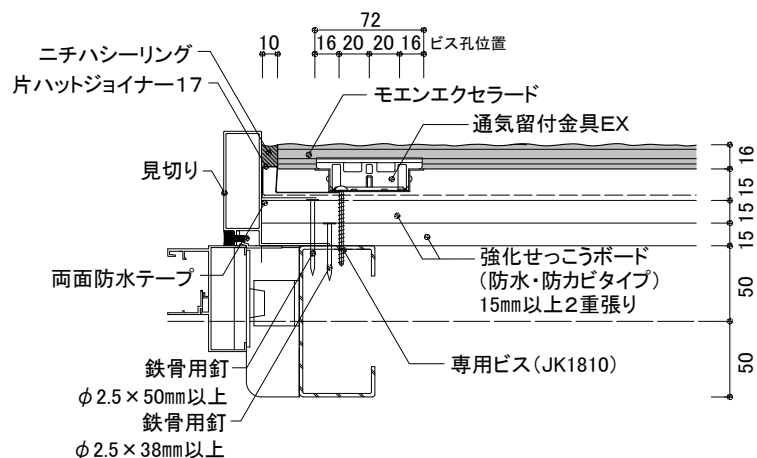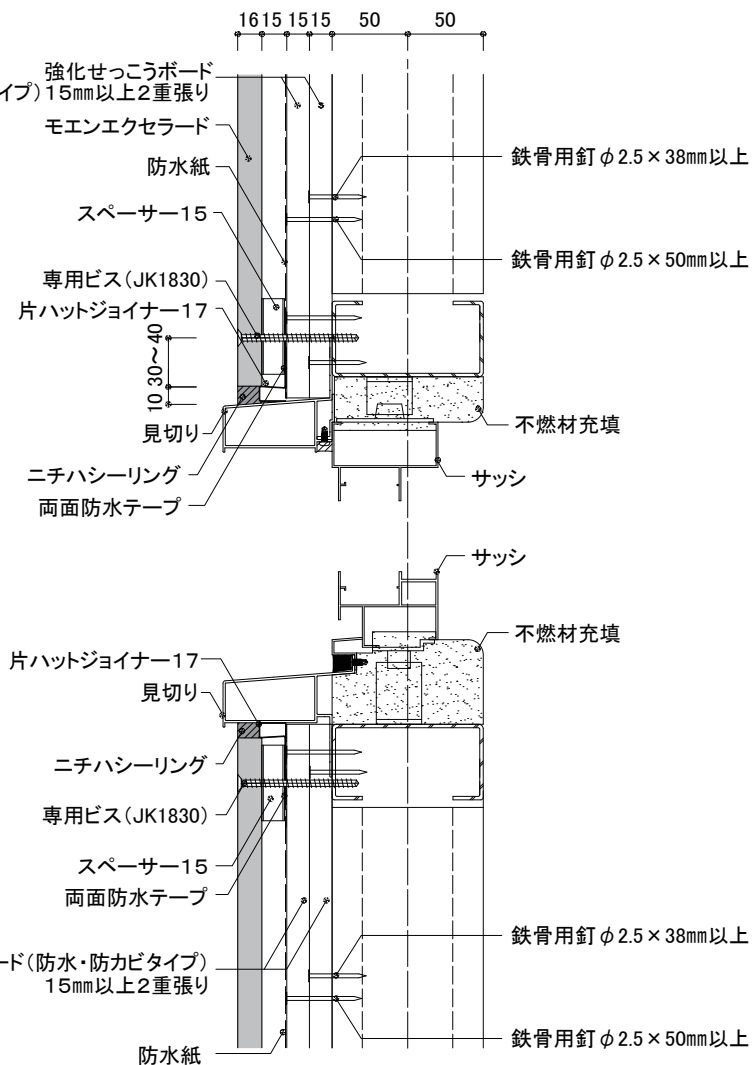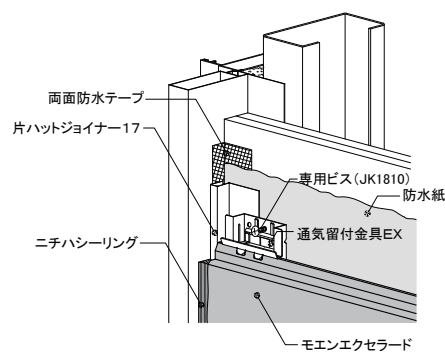

**ビス頭** ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。