


1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具
施工


横張り

**モエンエクセラード** [4等級] 16~21mm厚品

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺

左 右 接 合 部


10尺品(シーリング目地)

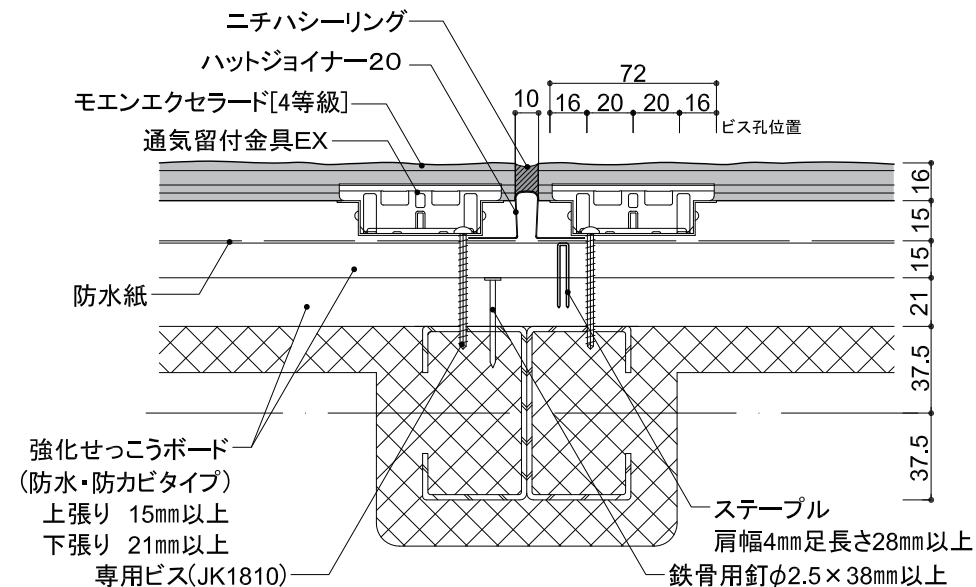

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。
 注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。

左 右 接 合 部

6尺品(合いじゃくり)

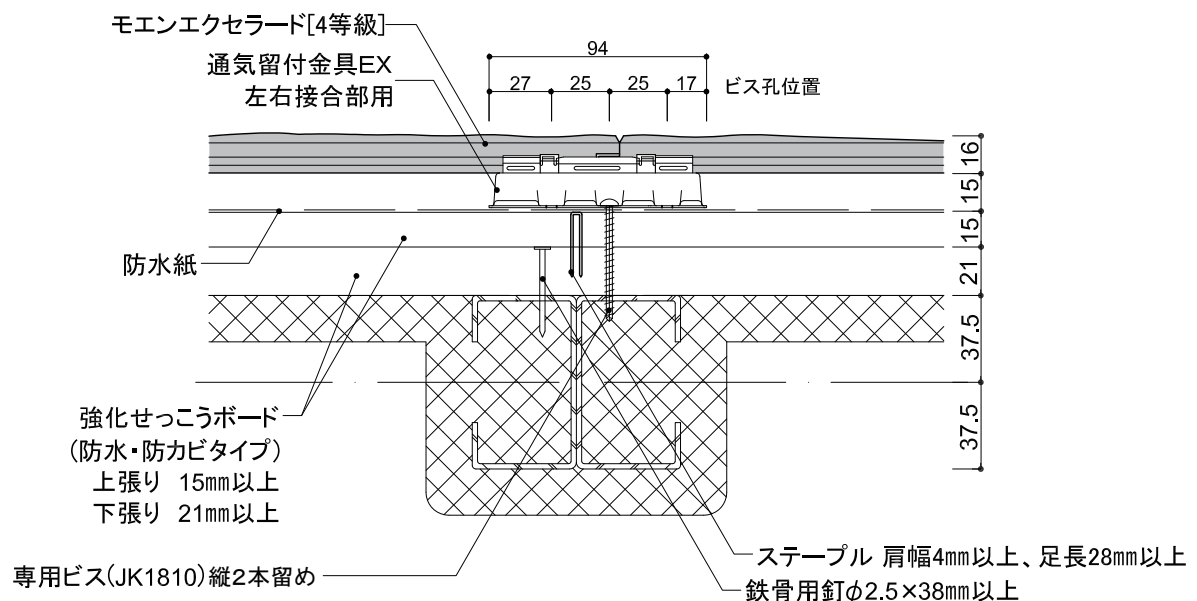

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。
 注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。