


1時間耐火構造

鉄骨下地

通気金具  
施工

横張り

モエンエクセラード [4等級] 16~21mm厚品

1.5尺×10尺、1.5尺×6尺


出隅部

同質出隅+シーリング


入隅部

シーリング

## ■出隅部

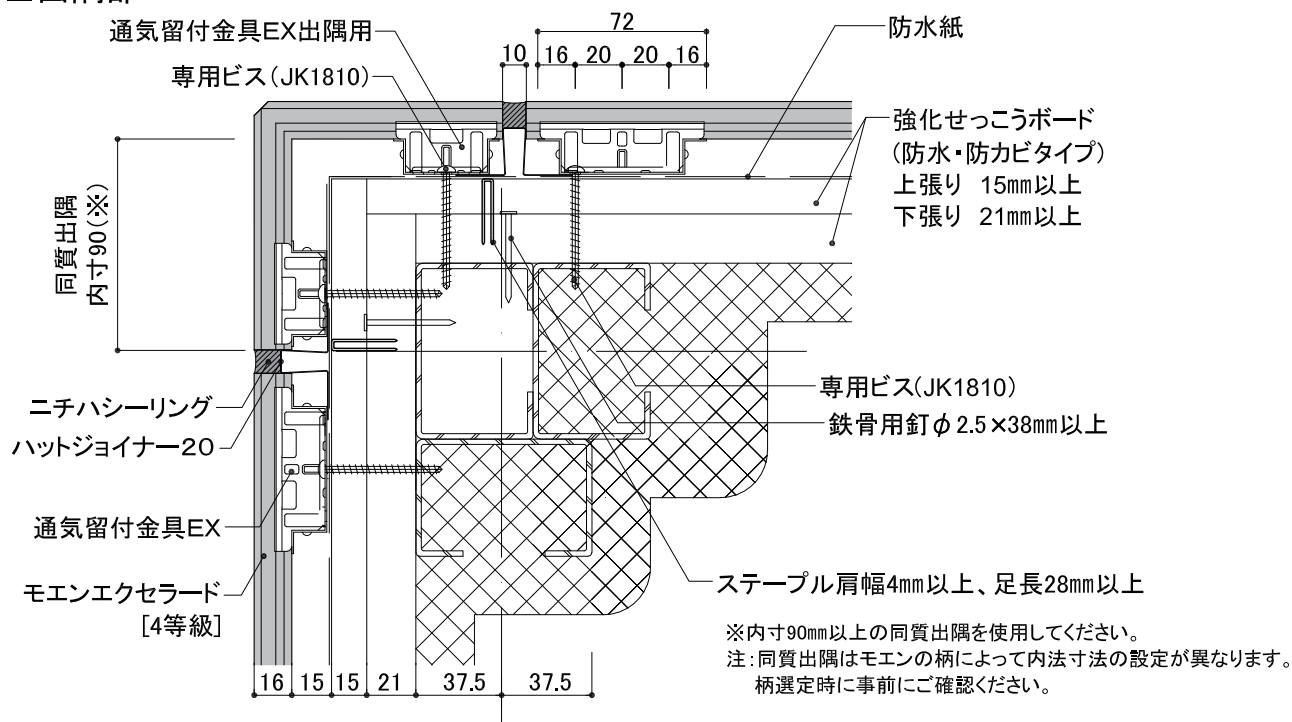

## ■入隅部

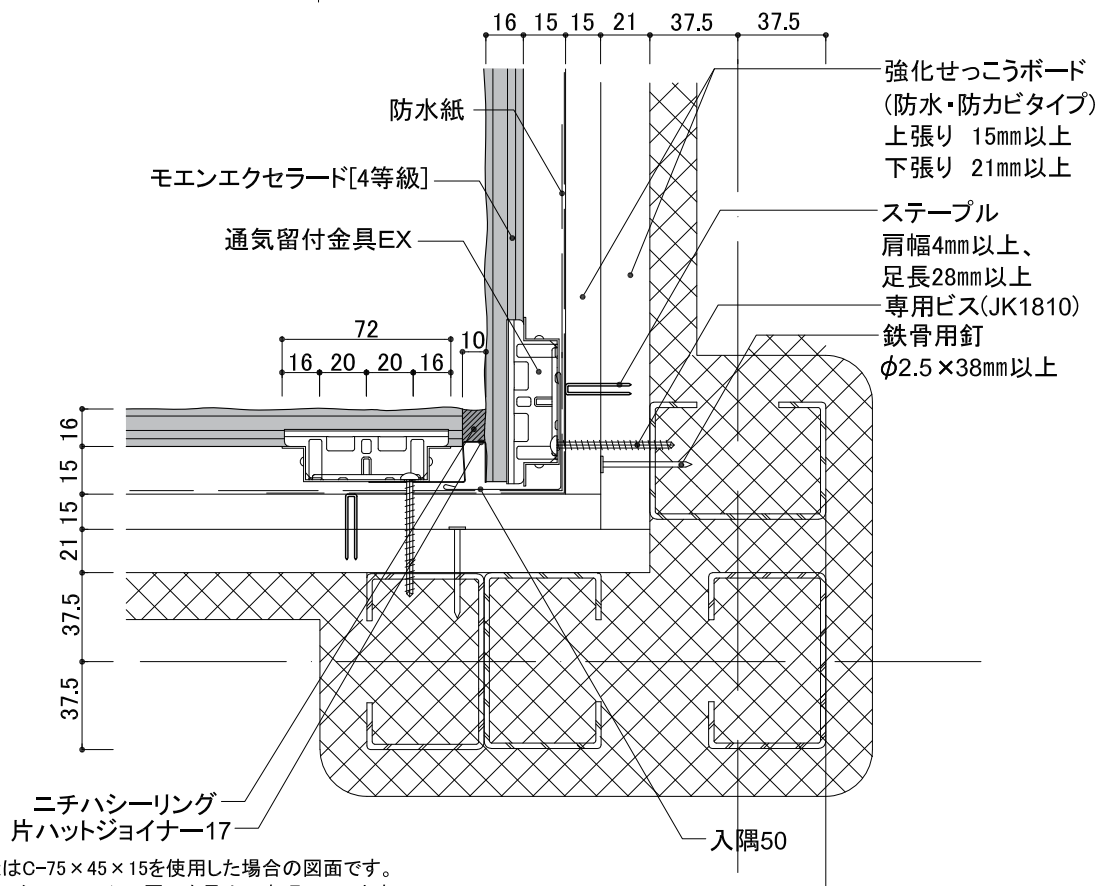

注: 下地鉄骨胴縁はC-75×45×15を使用した場合の図面です。  
注: 吹付け硬質ウレタンフォームの厚みを最小で表現しています。