




開口部周囲


内付けサッシ+見切りの場合

■開口部上下


■開口部上側

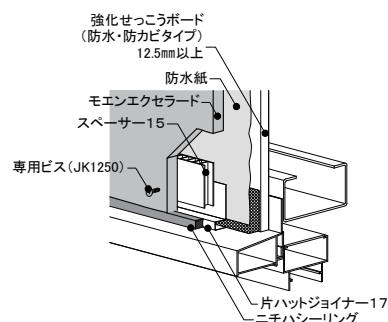



■開口部下側

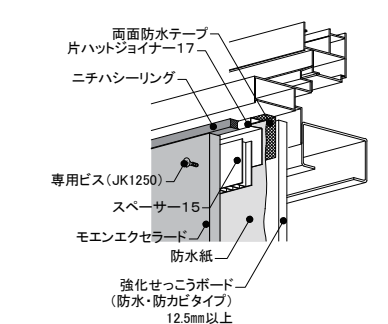

強化せっこうボード(防水・防カビタイプ)
12.5mm以上

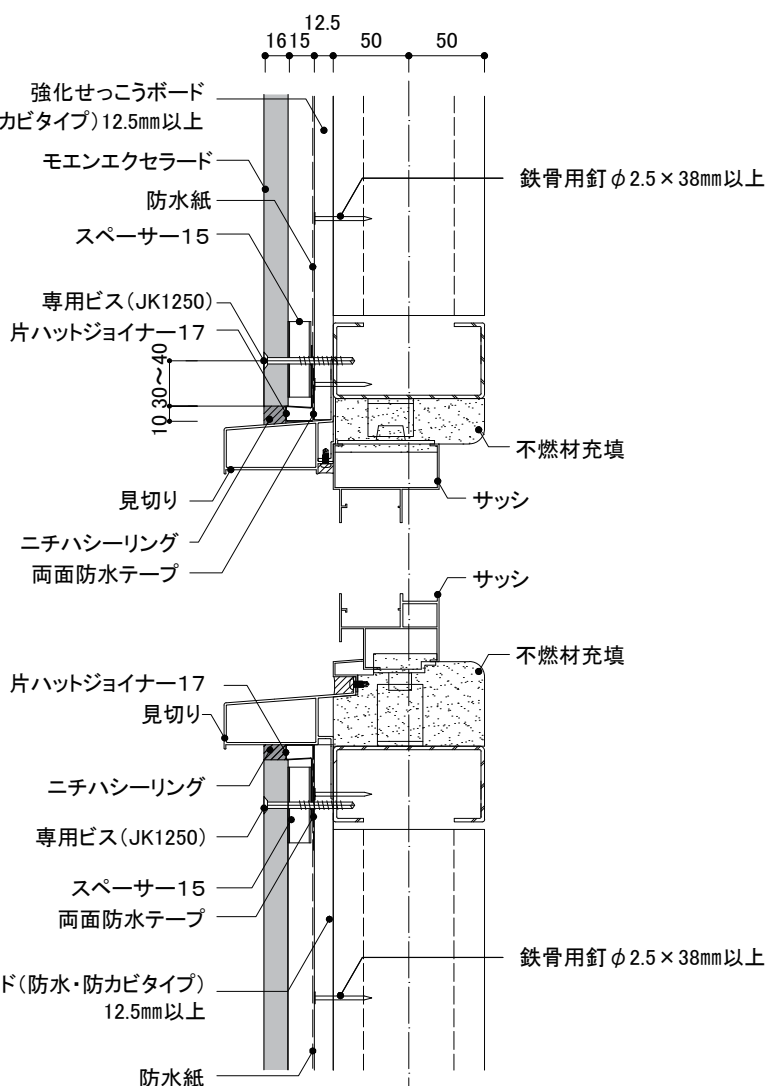

■開口部左右

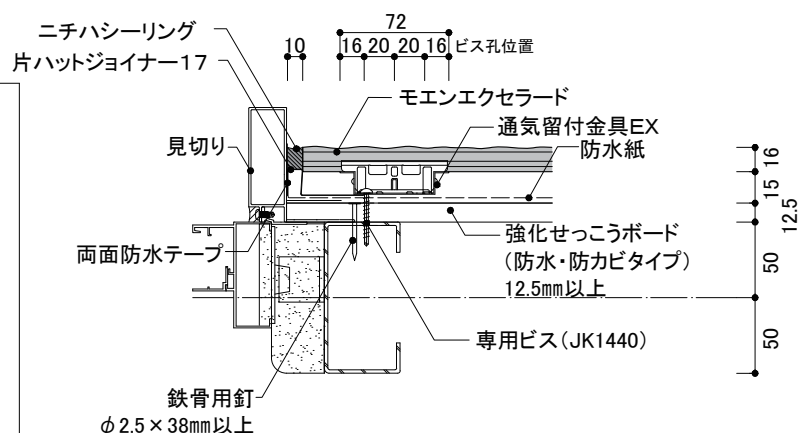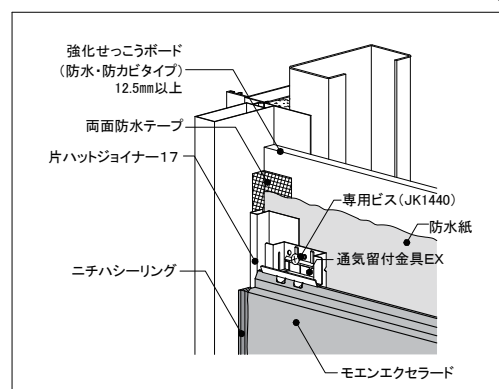

ビス頭 ビス頭の補修はニチハ補修用パテを埋めてから、専用補修液を必要最小限の範囲に塗布してください。

注: 下地鉄骨胴縁はC-100×50×20、サッシはRC造用内付けサッシを使用した場合の図面です。サッシの納まりについてはサッシメーカー様にお問い合わせください。

注: 断熱材なしの構成で表現しています。