


16mm厚品 EX	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造 (ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 金属胴縁工法	金具	縦	横胴縁@606mm以下


## 4) 各部の納まり概要図

### ■開口部(上側)

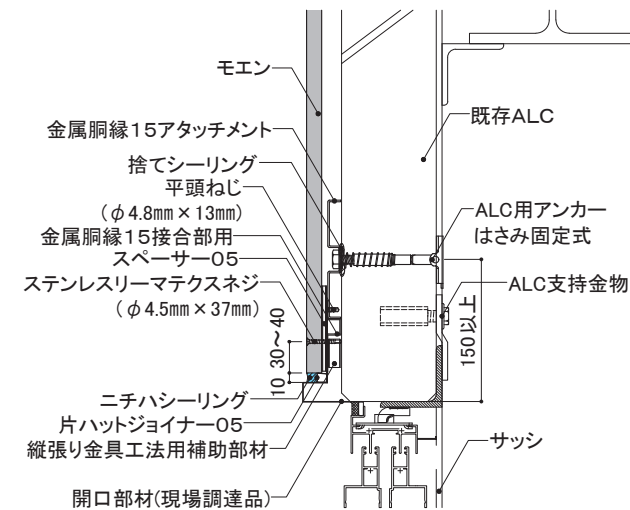


開口部材内部に水が溜まるおそれのある場合は、  
開口部材に適宜水抜き孔を設けます。

### ■開口部(下側)

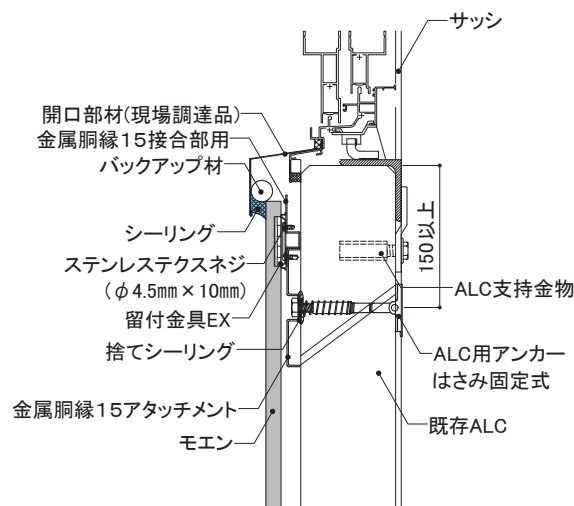

### ■開口部(左右側)

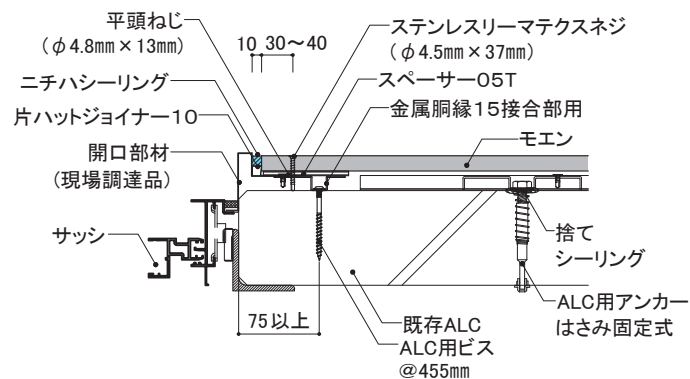

外壁リフォームの設計

事前調査の方法

RC造  
金属・木胴縁工法

RC造外断熱  
金属胴縁工法

RC造  
専用ブラケット工法

S造(ALC)  
金属・木胴縁工法

RCタイル外壁への  
リフォーム工法

NS型ネオスパン  
補強工法