



16～21mm厚品 EX S	下地・工法	留付方法	張り方向	胴縁組
	S造 (ALC厚100mm挿入筋・ロッキング) 木胴縁工法	金具	横	縦胴縁@606mm以下

4) 各部の納まり概要図


■ 笠木部

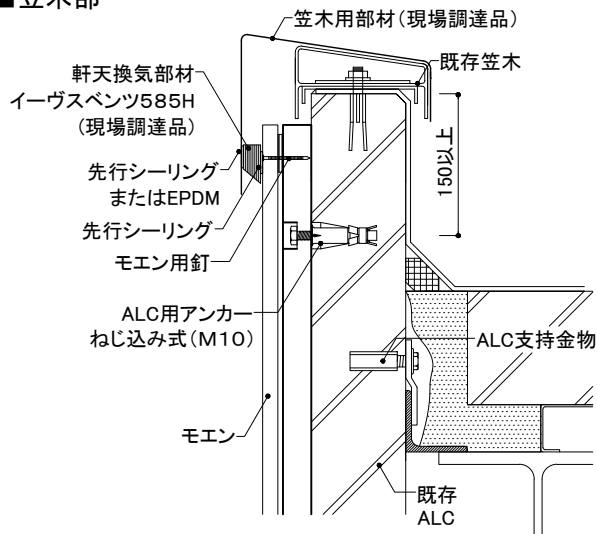


■ 入隅部

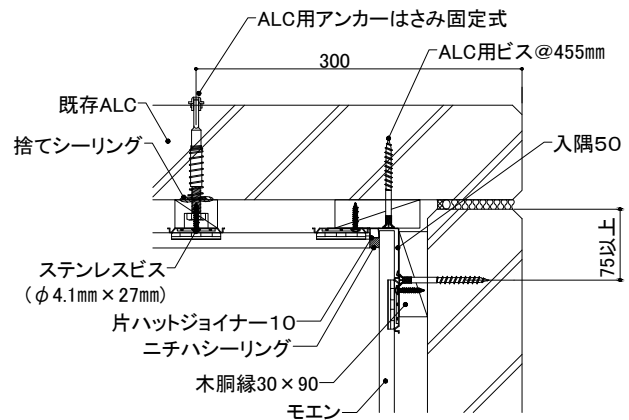

■ 上下接合部

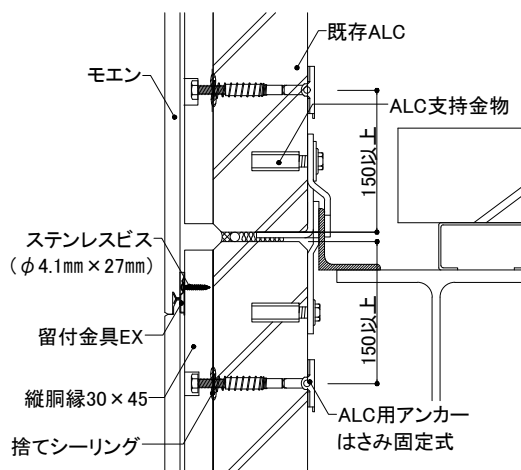

■ 出隅部

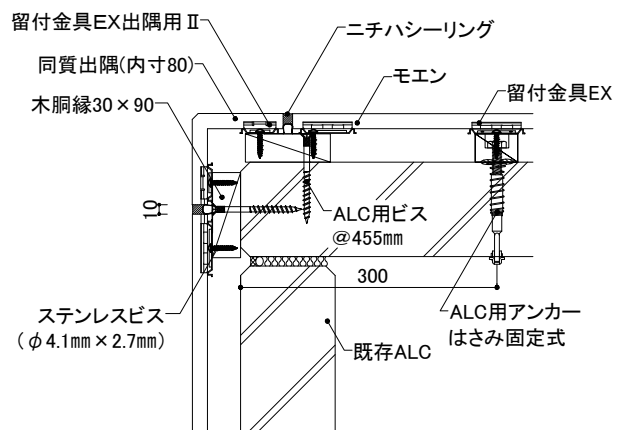

■ 土台部

