


16～21mm厚品	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	EX S	重ね張り 木造 モルタル	金具	横	縦胴縁@500mm以下

5) 土台部

- 通気土台水切は、専用ビス(φ4. 8mm×90mm)を用いて、500mm以下の間隔で水平に取り付けます。
- 横張り金具工法用スターターは、重ね張り専用ビス(φ4. 1mm×16mm)を用い、胴縁ごとに横張り金具工法用スターターの立ち上がり上下2本留めとします。下段部分は先孔をあけてから留め付けます。
- モエンの下端と通気土台水切の間に、10～15mmの隙間を設けます。

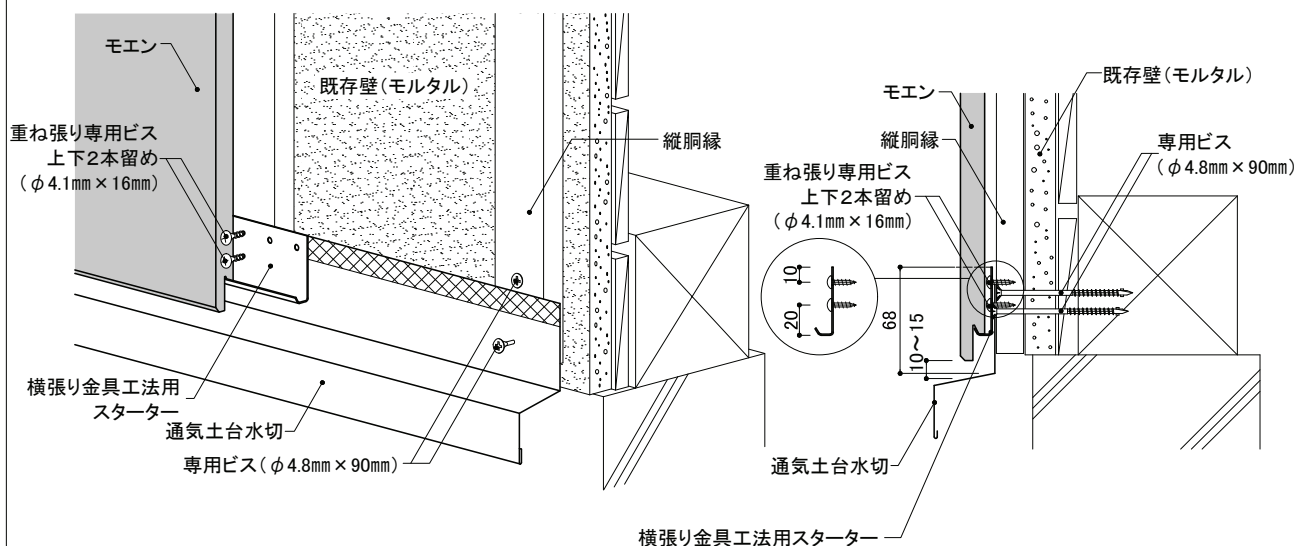

6) 上下接合部

- 実に留付金具EXを確実に納め、重ね張り専用ビス(φ4. 1mm×16mm)で留め付けます。

