

## 16～21mm厚品

EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

## 10) 開口部 開口額縁シーリングタイプ(鋼板製)

## ①基本構成図

- 胴縁を図の位置に取り付けます。
- 開口部上側と左右側は、マス킹ングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
- コーナー部の加工は、P213～214をご参照ください。

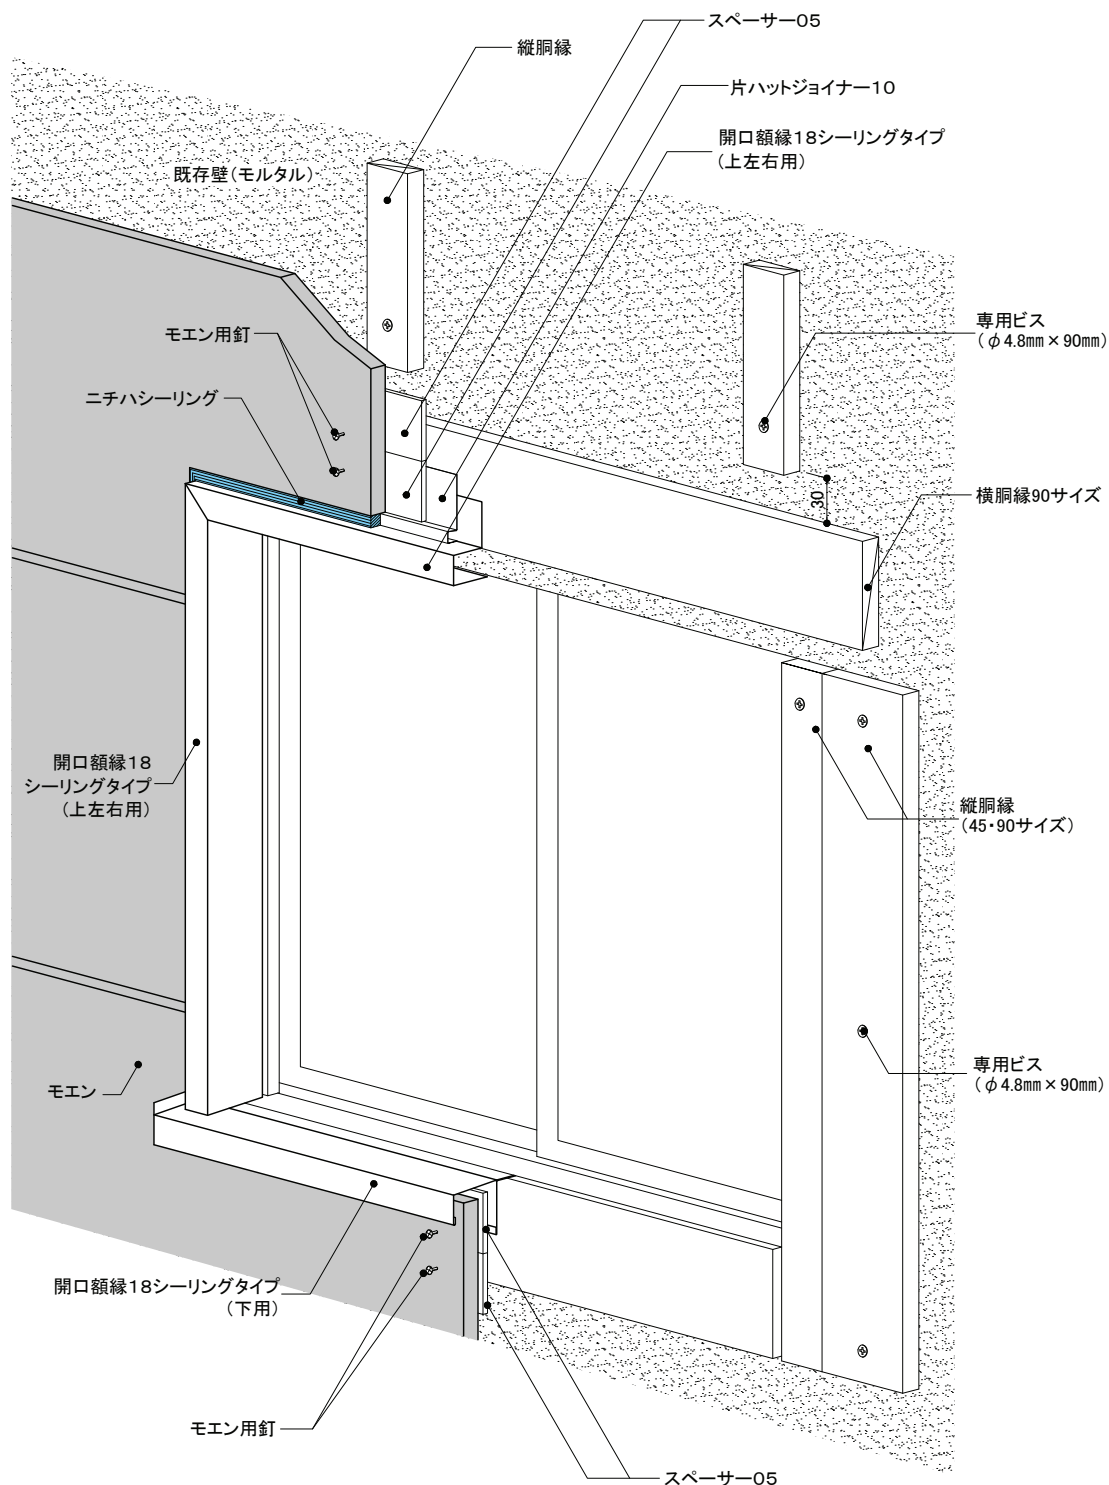

**釘頭** 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。