


14mm厚品 (M) (W)	工 法	下 地	留付方法	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	釘	横	縦胴縁@500mm以下

## 7) 出隅部

### ①同質出隅


- 同質出隅は、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
  - 同質出隅との取り合い部は、ハットジョイナー03を取り付けます。
  - ハットジョイナー03は、モエン用釘を用いて、1000mm以下の間隔で留め付けます。
  - マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。
- ※縦胴縁の端あきが10mm以上になるように釘打ちします。

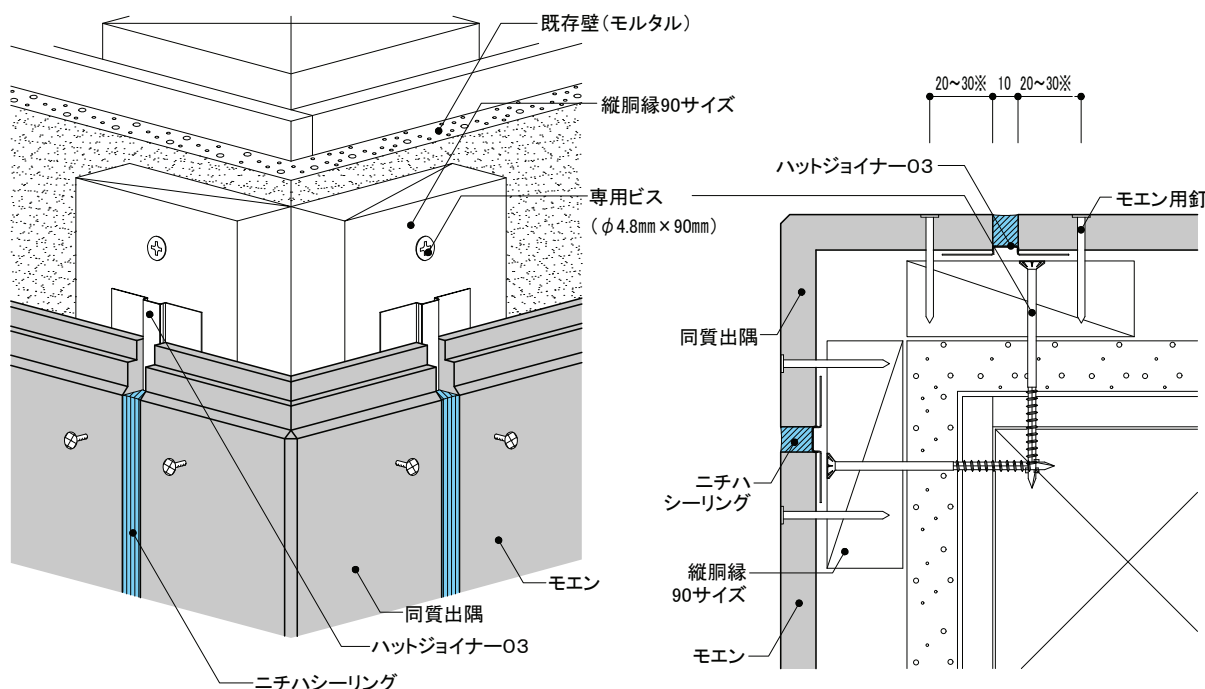

## 7) 出隅部

### ②鈍角出隅

- 捨て板金(現場調達)を図のように取り付けます。
- モエンは、モエン用釘(ステンレスリング釘φ2.5mm×43mm)で留め付けます。
- モエン左右の取り合い部は、10mm程度の隙間を設け、バックアップ材03を装填します。
- マスキングテープで養生後、小口に専用プライマーを塗布し、ニチハシーリングを充填します。

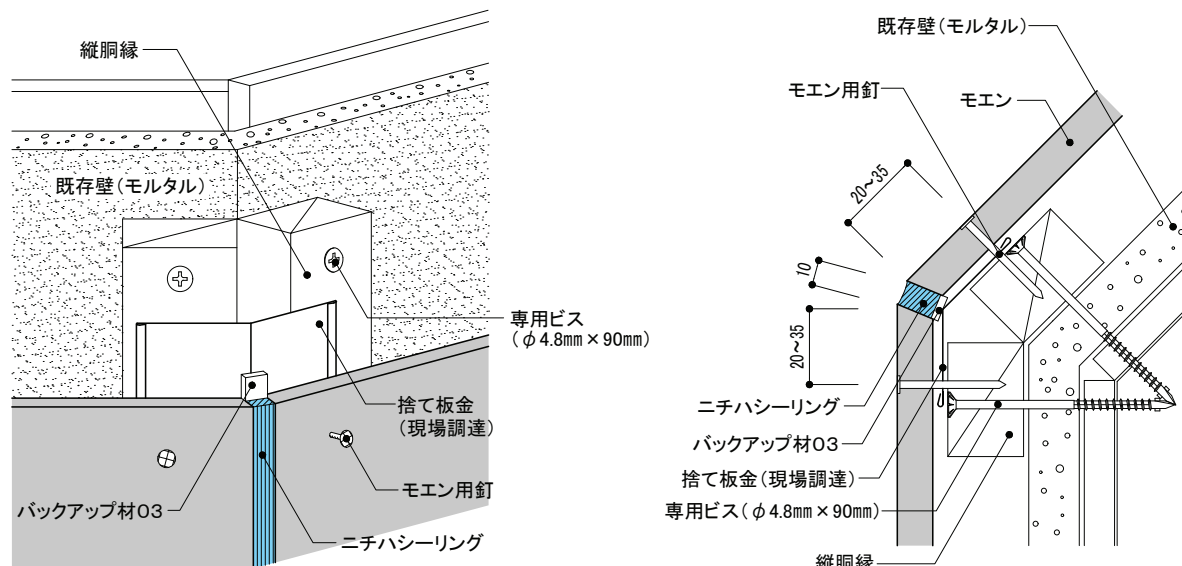

**釘頭** 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。