
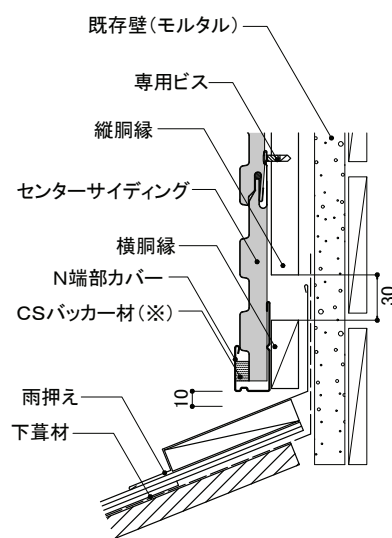


センターサイディング	工 法	下 地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500mm以下

11) 下屋根部

①棟側 N端部カバー

- N端部カバー下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。
- センターサイディング下端が柄凹部の場合は必要に応じてCSバッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。

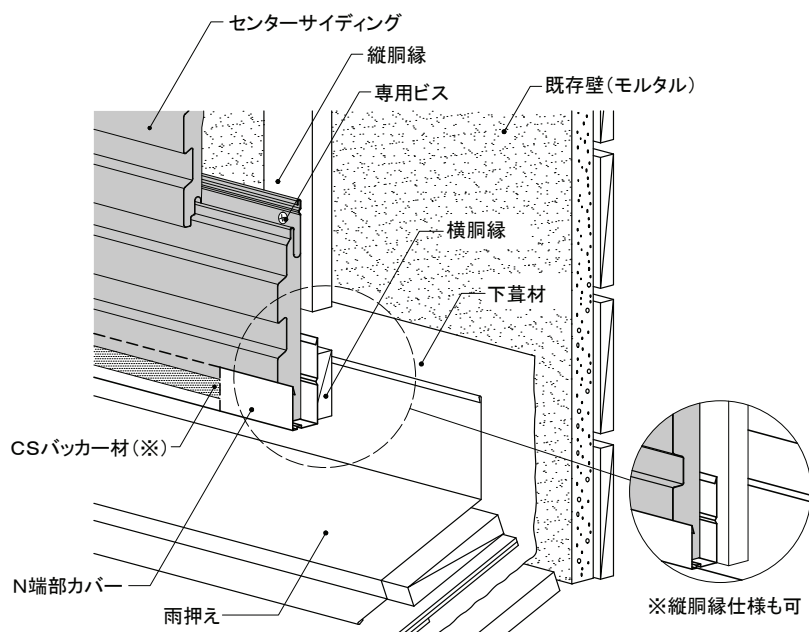

※縦胴縁仕様可

11) 下屋根部

②流れ側 N端部カバー

- N端部カバー下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。なお、流れ側にはCSバッカー材は不要です。

