
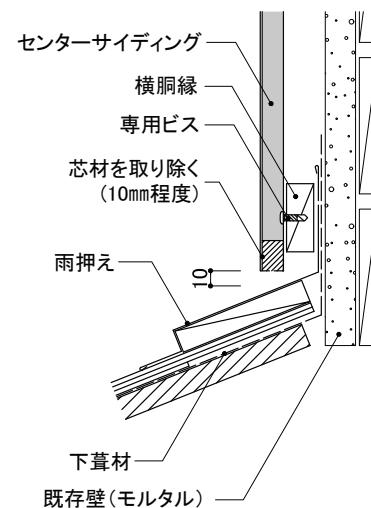


セントーサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500mm以下

## 11) 下屋根部

## ①棟側

- セントーサイディング下端の芯材を、10mm程度取り除きます。
- セントーサイディング下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。
- セントーサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×16mm)で実部に留め付けます。

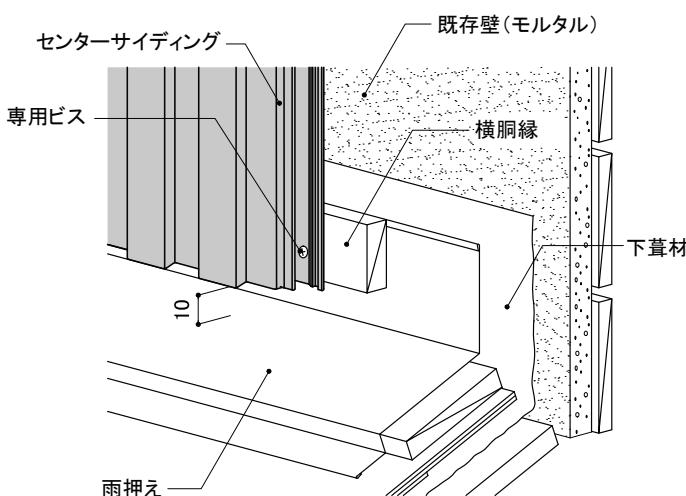

## 11) 下屋根部

## ②棟側 N端部カバー

- 端部カバーアー下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。
- セントーサイディング下端に必要に応じてNS型段付パッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- セントーサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×16mm)で実部に留め付けます。

