


センターサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500mm以下

8) 開口部

①上側 N端部カバー+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
- 開口部上は水抜き孔のあるN端部カバーを使用します。N見切縁18を使用する場合は、水抜き孔(φ10mm×300mm間隔)を現場加工します。
- センターサイディング下端が柄凹部の場合は、CSパッカー材を貼り付け、N端部カバーに差し込みます。(※)
- センターサイディングとN端部カバーの取り合い部にシーリングを施工します。

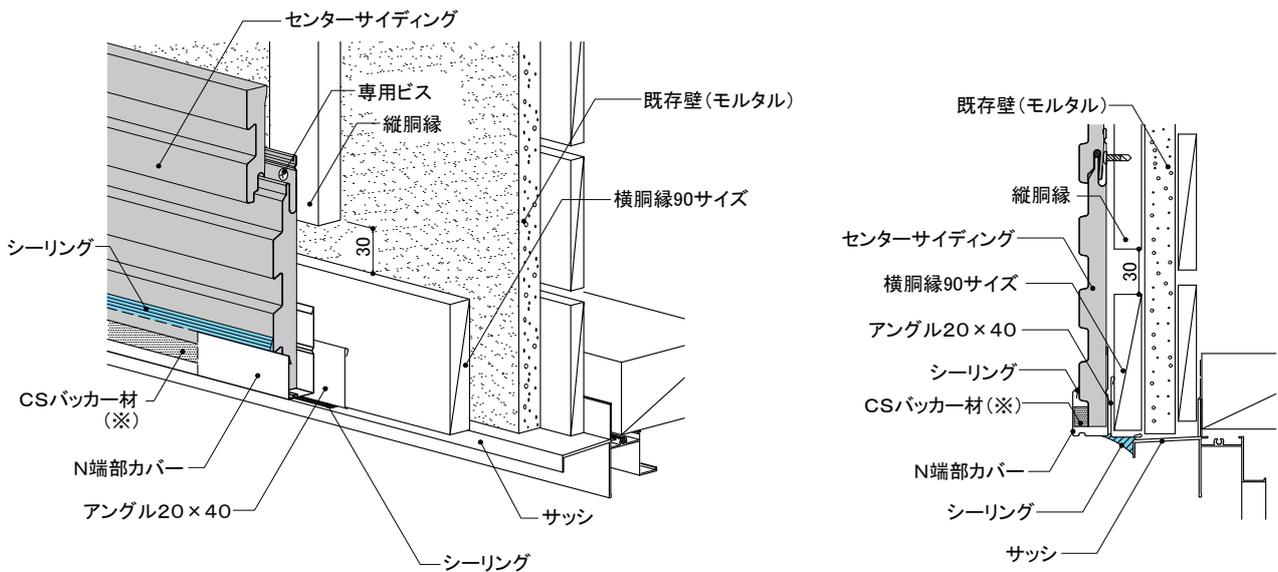

8) 開口部

②下側 N見切縁18+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
- センターサイディング上端が柄凹部の場合は、CSパッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。(※)
- センターサイディングを表面から留め付ける場合は、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×27mm)で留め付けます。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

