
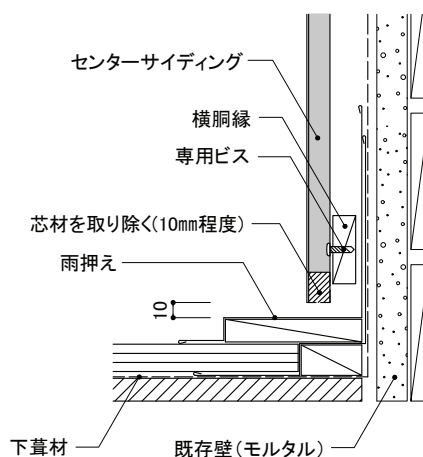


センターサイディング	工 法	下 地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500mm以下

11) 下屋根部	③流れ側
----------	------

- センターサイディング下端の芯材を、10mm程度取り除きます。
- センターサイディング下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。
- センターサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)で実部に留め付けます。

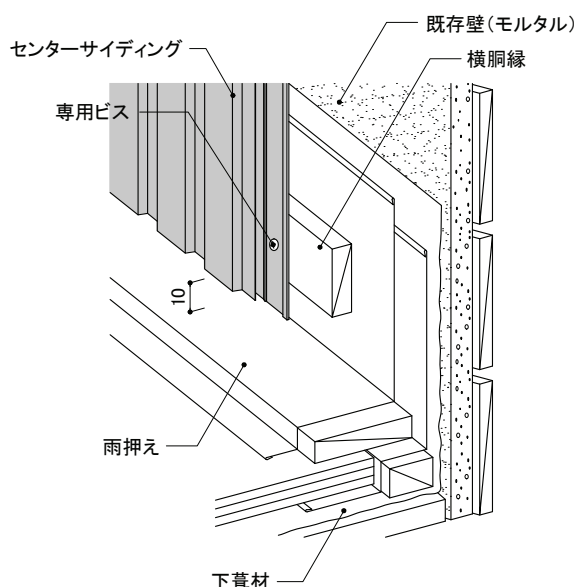

11) 下屋根部	④流れ側 N端部カバー
----------	-------------

- N端部カバー下端と雨押えの間に、10mm程度の隙間を設けます。
- センターサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4. 1mm×16mm)で実部に留め付けます。なお、流れ側にはNS型段付バック材は使用しません。

