


センター サイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500mm以下

## 6) 入隅部

## ① 土台 N見切縁18

- 入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
- センター サイディング端部に必要に応じてNS型段付パッカ一材を貼り付けます。(※)
- 先施工側のセンター サイディングを施工後、図のように捨てシーリングを施工し、N見切縁18を取り付けます。
- 後施工側のセンター サイディングをN見切縁18に差し込み、専用ビス(ステンレスビス  $\phi 4, 1\text{mm} \times 16\text{mm}$ )で実部に留め付けます。

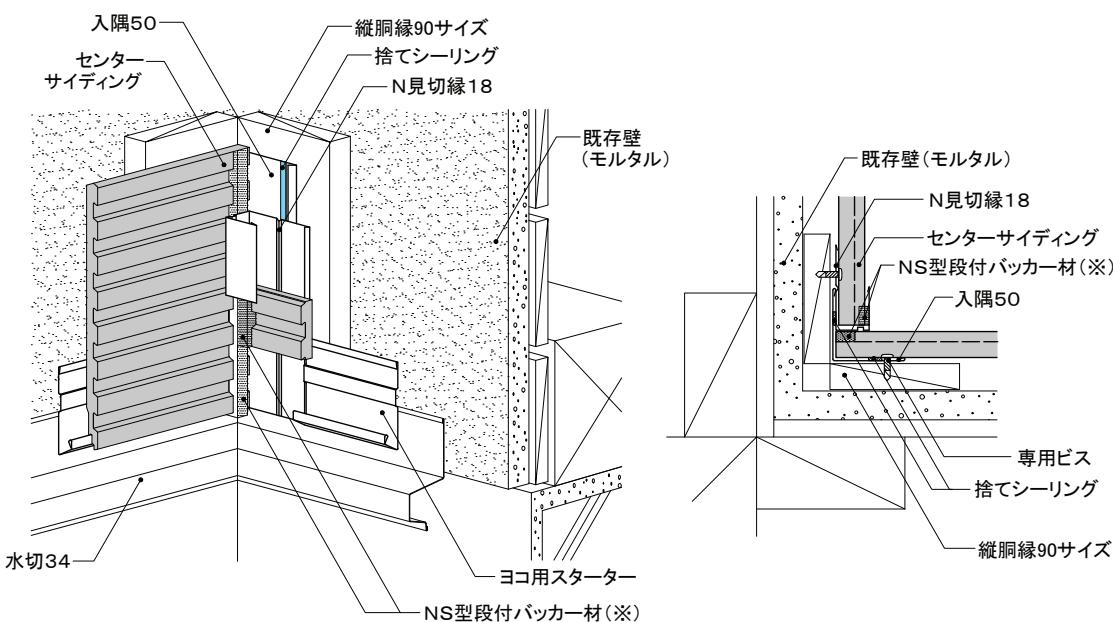

## 6) 入隅部

## ② 軒天 通気見切縁21

- 入隅50を取り付け、捨てシーリングを図のように両側端部に施工します。
- センター サイディング端部に、必要に応じてNS型段付パッカ一材を貼り付けます。(※)
- 最上段のセンター サイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から専用ビス(ステンレスビス  $\phi 4, 1\text{mm} \times 27\text{mm}$ )で留め付けます。

