
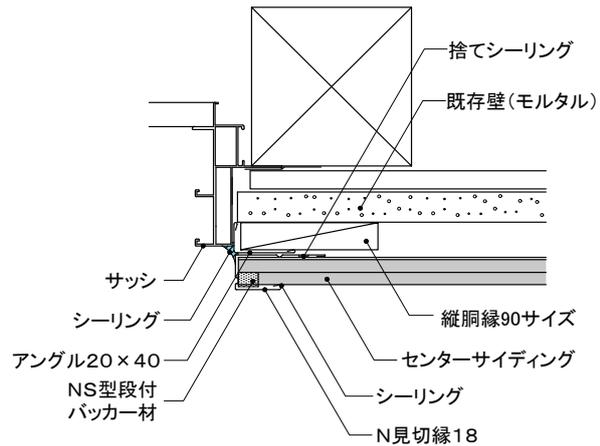


センターサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500mm以下

8) 開口部




③左右側 N見切縁18+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁断面を覆うように取り付けます。
- N見切縁18に、図のように捨てシーリングを施工します。
- センターサイディング端部に、NS型段付バッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

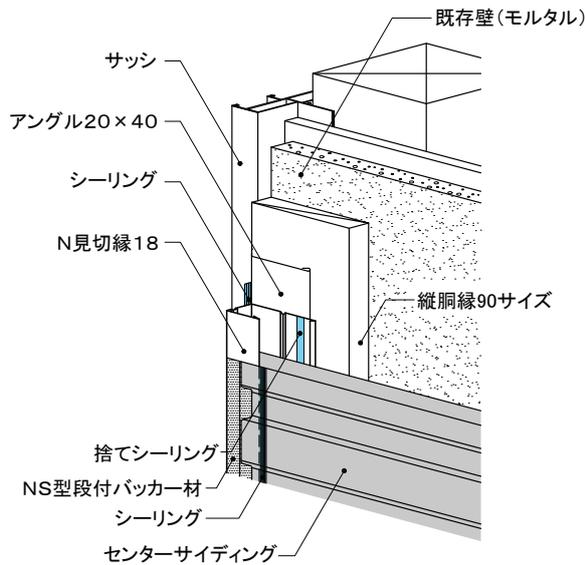

8) 開口部

④角部 N端部カバー+N見切縁18

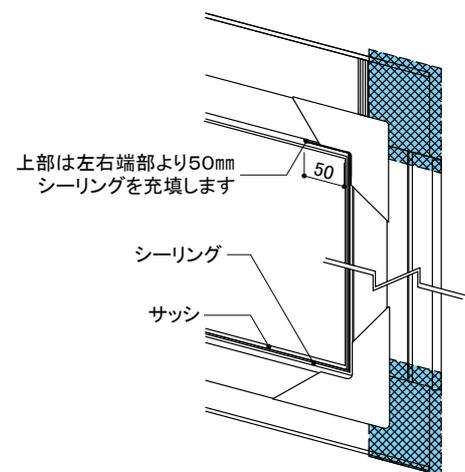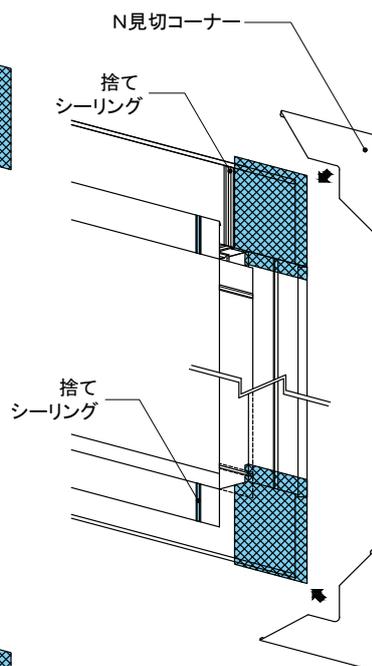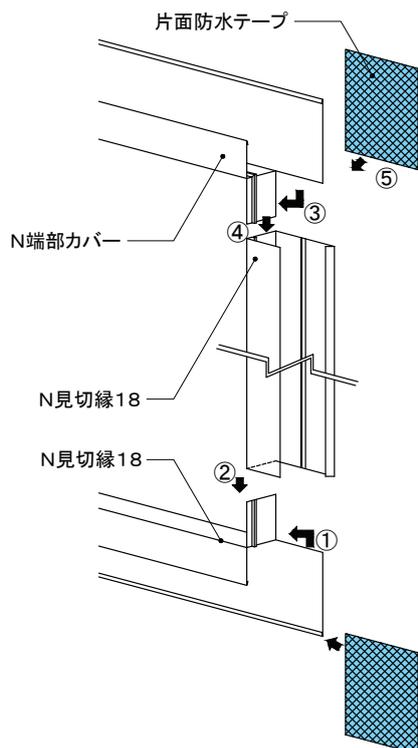

設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
工法

モエ
ンサ
イデ
ィン
グ

モエ
ンサ
イデ
ィン
グ

セ
ン
タ
ー
サ
イ
デ
ィ
ン
グ

設計
屋根
リ
フ
ォ
ー
ム

セ
ン
タ
ー
ル
ー
フ

アル
マ

参
考
資
料