


セントーサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	横	縦胴縁@500mm以下

9)軒天部

通気見切縁21

- セントーサイディング施工前に、通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
- セントーサイディング上端が柄凹部の場合は、CSパッカ材を貼り付けます。(※)
- セントーサイディングは通気見切縁21に差し込み、表面から留める場合は専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×27mm)で留め付けます。

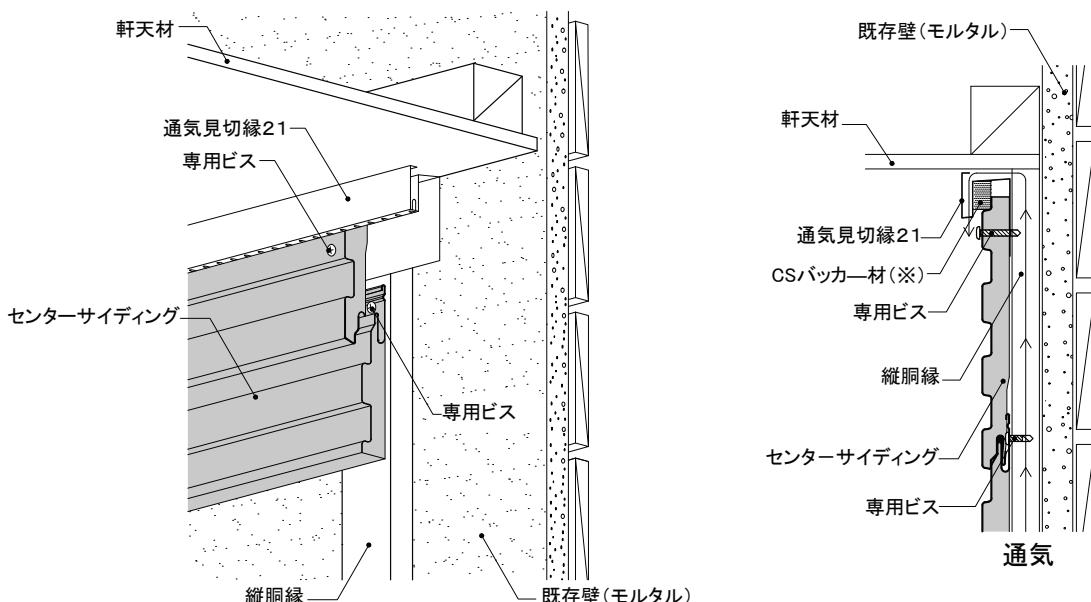

10)オーバーハング部

オーバーハング水切 + N端部カバー

- セントーサイディング下端が柄凹部の場合は、必要に応じてCSパッカ材を貼り付けます。(※)
- N端部カバーは胴縁ごとに専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×16mm)で水平に留め付けます。
- N端部カバーとオーバーハング水切の間に、10mmの隙間を設けます。

