


セントーサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	木造 モルタル	縦	横胴縁@500mm以下

## 8) 開口部

## ④ 角部 N端部カバー+N見切縁18

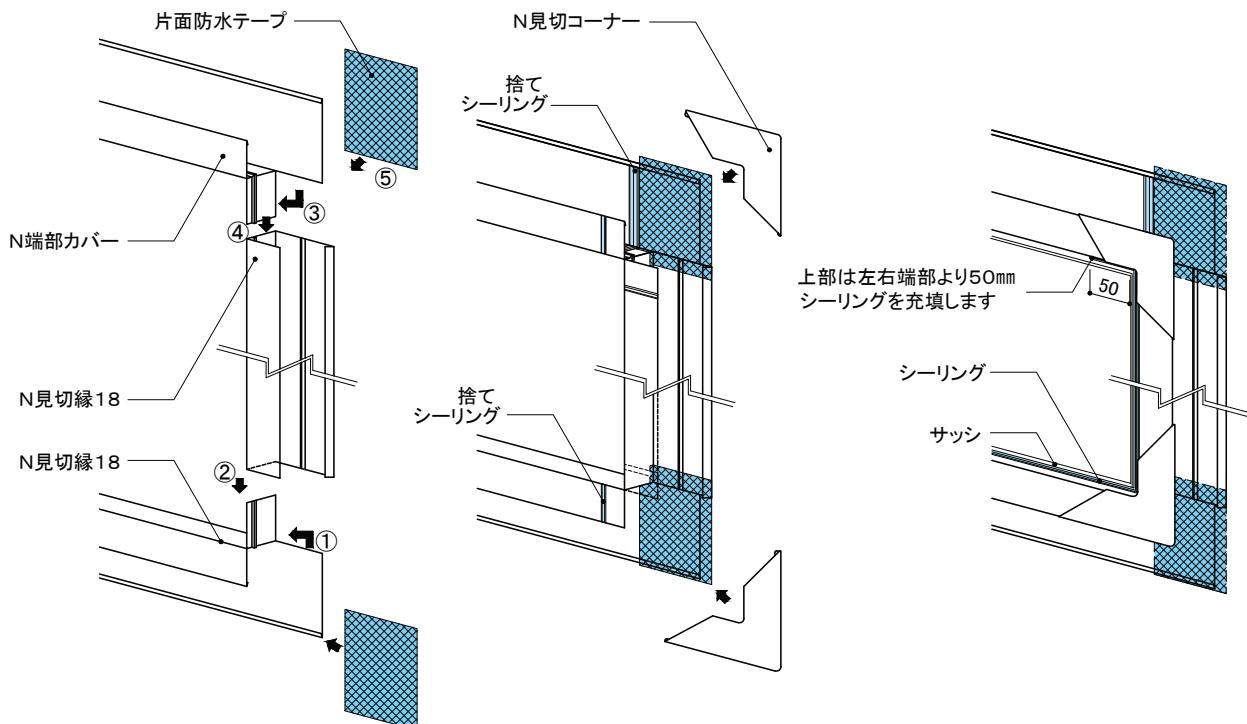

## 9) 軒天部

## 通気見切縁21

- 通気の妨げにならないように、軒天材と横胴縁は隙間をあけて施工します。
- セントーサイディング施工前に通気見切縁21を図の位置に取り付けます。
- セントーサイディング上端に、必要に応じてNS型段付パッカ一材を貼り付けます。(※)
- セントーサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×16mm)で実部に留め付けます。

