

横暖ルーフ

工法
重ね葺き


既存屋根材
セメント系新生瓦
アスファルトシングル

5)大棟部


②棟巴210L

- 棟巴210Lはけらば部材に応じて切り取り、折り曲げ加工します。
- けらば部材下端にあわせて、棟巴210端部をつかみこみます。
- 棟巴210Lとけらば部材が交わる部分はシーリングを施工します。

<棟巴210Lの加工>

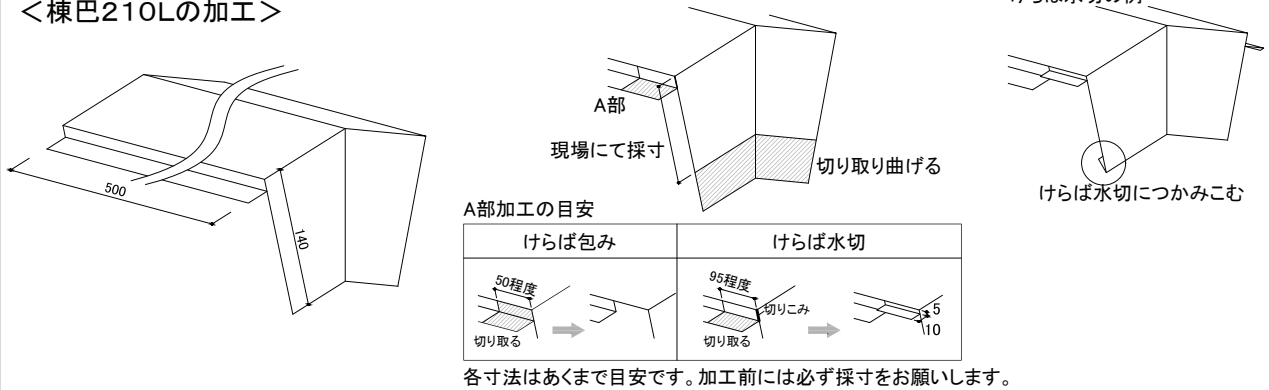

■施工手順: けらば包み50の例

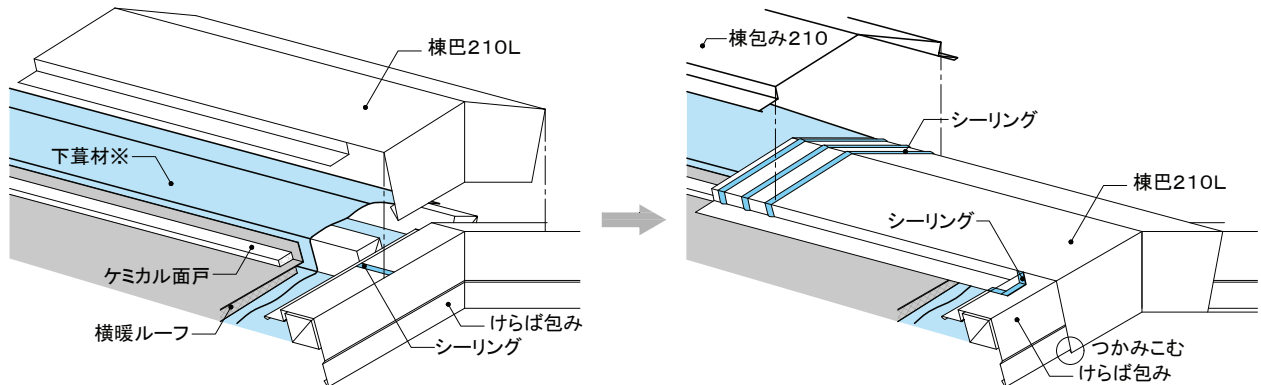


①棟巴210Lは屋根勾配に合わせてけらば包み50と桟木の上にかぶせます。
※図はイメージです。実際は桟木を下葺材で覆ってください。


②棟包み210、棟巴210L、けらば包みが交わる部分に捨てシーリングを施工します。

■側面図: 各けらば部材


<けらば包み50>

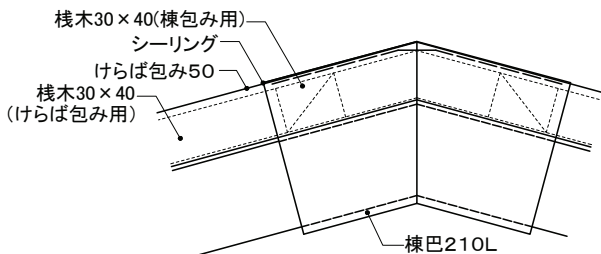


<けらば水切85(110)>

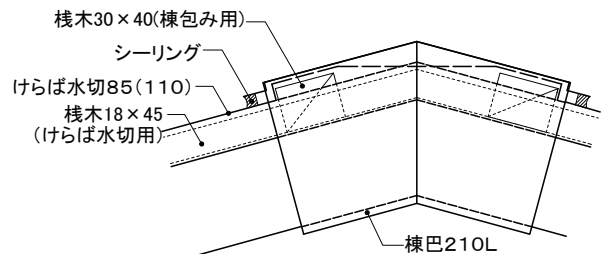

<けらば唐草40>

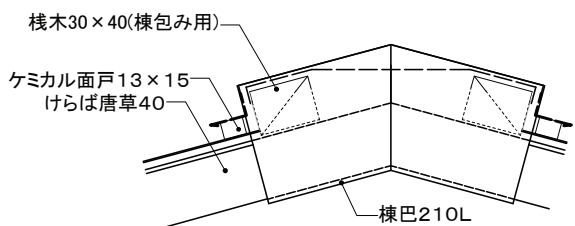

<段付けらば>

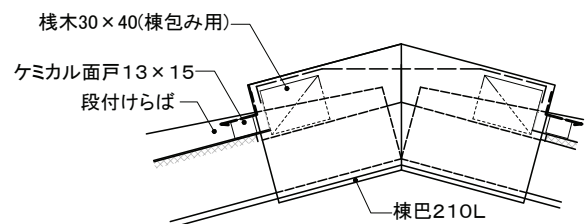

設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料