

# 横暖ルーフα

工法  
重ね葺き




既存屋根材  
セメント系新生瓦  
アスファルトシングル

## 6) 大棟部

## ② 棟巴210L

- 棟巴210Lはけらば部材に応じて切り取り、折り曲げ加工します。
- けらば部材下端にあわせて、棟巴210L端部をつかみこみます。
- 棟巴210Lとけらば部材が交わる部分はシーリングを施工します。

### <棟巴210Lの加工>

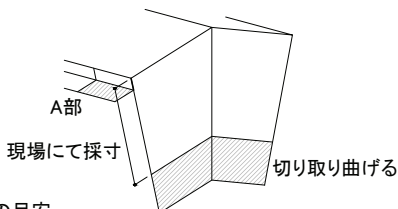
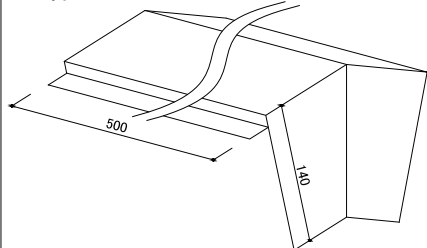


A部加工の目安

けらば包み	けらば水切

各寸法はあくまで目安です。加工前には必ず採寸をお願いします。

### ■施工手順: けらば包み60の例

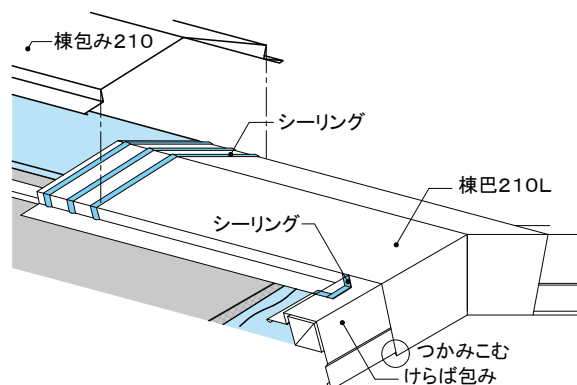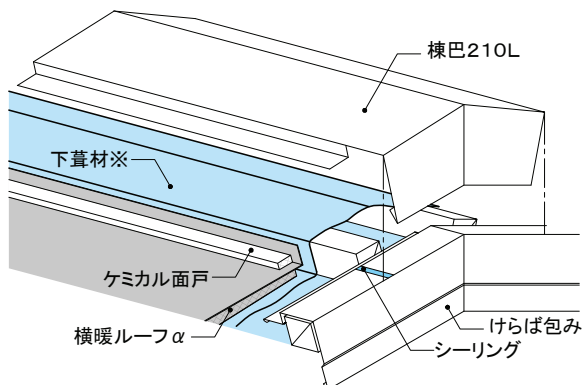


- ① 棟巴210Lは屋根勾配に合わせてけらば包み60と桟木の上にかぶせます。  
※図はイメージです。実際は桟木を下葺材で覆ってください。


- ② 棟包み210、棟巴210L、けらば包みが交わる部分に捨てシーリングを施工します。

### ■側面図: 各けらば部材


#### <けらば包み60>

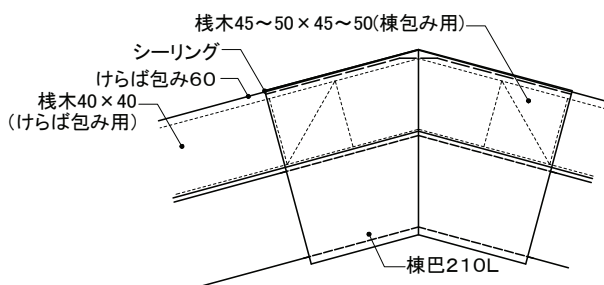

#### <けらば水切85(110)>

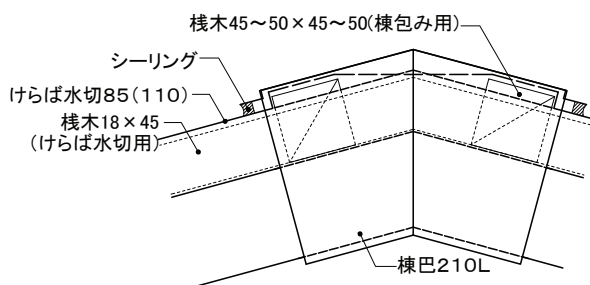

#### <けらば唐草40>

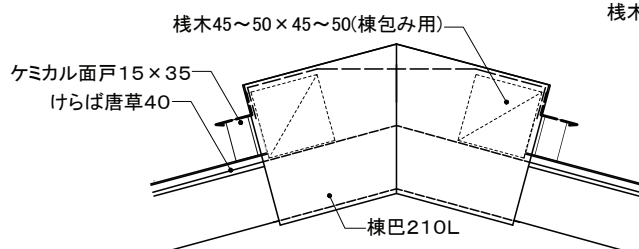

#### <段付けらば>

