

# 横暖ルーフ

工法

重ね葺き


既存屋根材

セメント系新生瓦  
アスファルトシングル


## 5)大棟部

## ③棟包み210+けらば水切110(85)


- 棟包み210自体を加工して納める方法です。けらば水切110(85)と棟包み210との取り合いは、棟包み210を加工します。
- 棟包み210の端部を図のように加工します。
- けらば水切110(85)の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

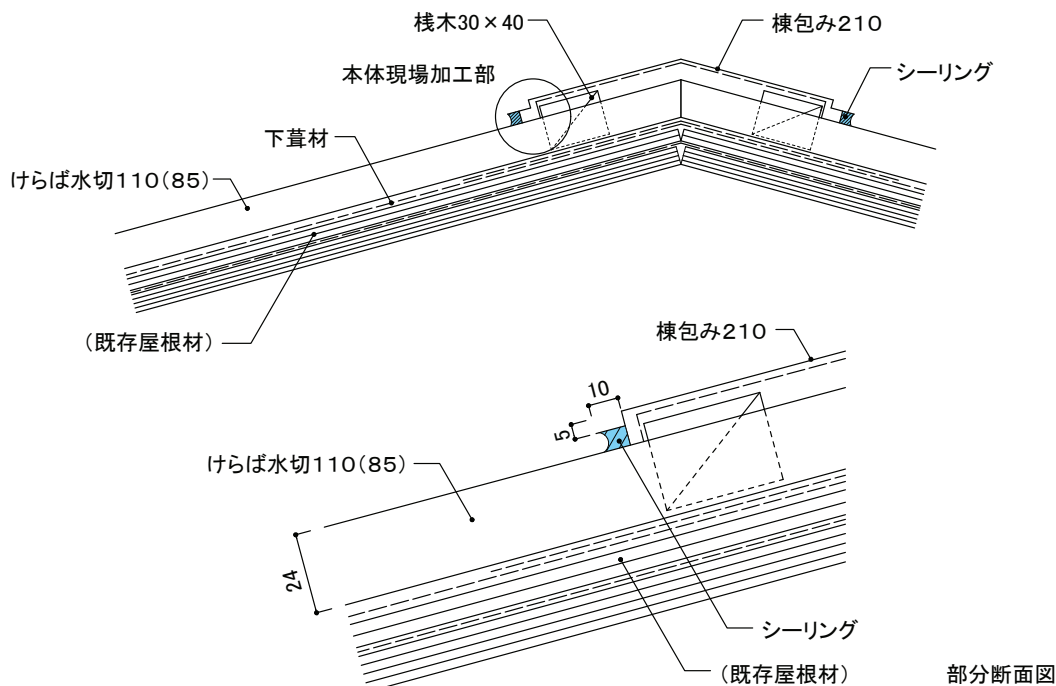


### ■施工ポイント・現場加工図 ＜棟包み210端部の加工＞

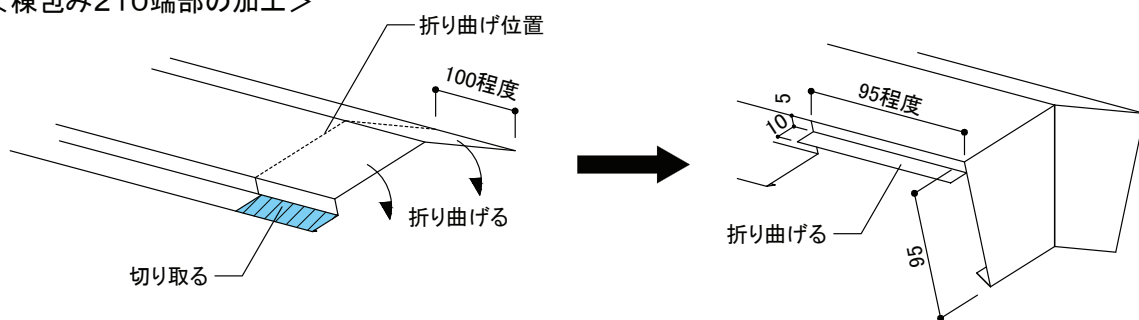

①大棟部のけらば水切110(85)は図のように切断加工します。

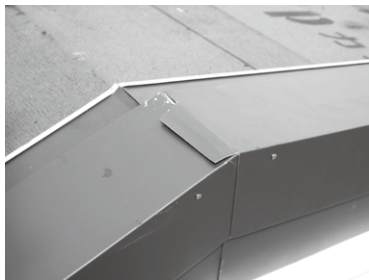

②もう一方のけらば水切110(85)は、先行して施工したけらば水切110(85)にかぶせます。

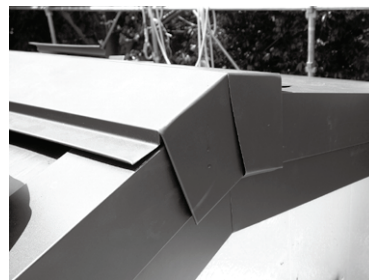

③棟包み210を上図のように加工し、けらば水切110(85)にかぶせます。(写真はイメージです。)