



6) 大棟部

③ 棟包み210+けらば水切110(85)


- 棟包み210自体を加工して納める方法です。棟包み210の端部は図のように加工します。
- けらば水切110(85)の上に棟包み210をかぶせ、シーリングを施工します。

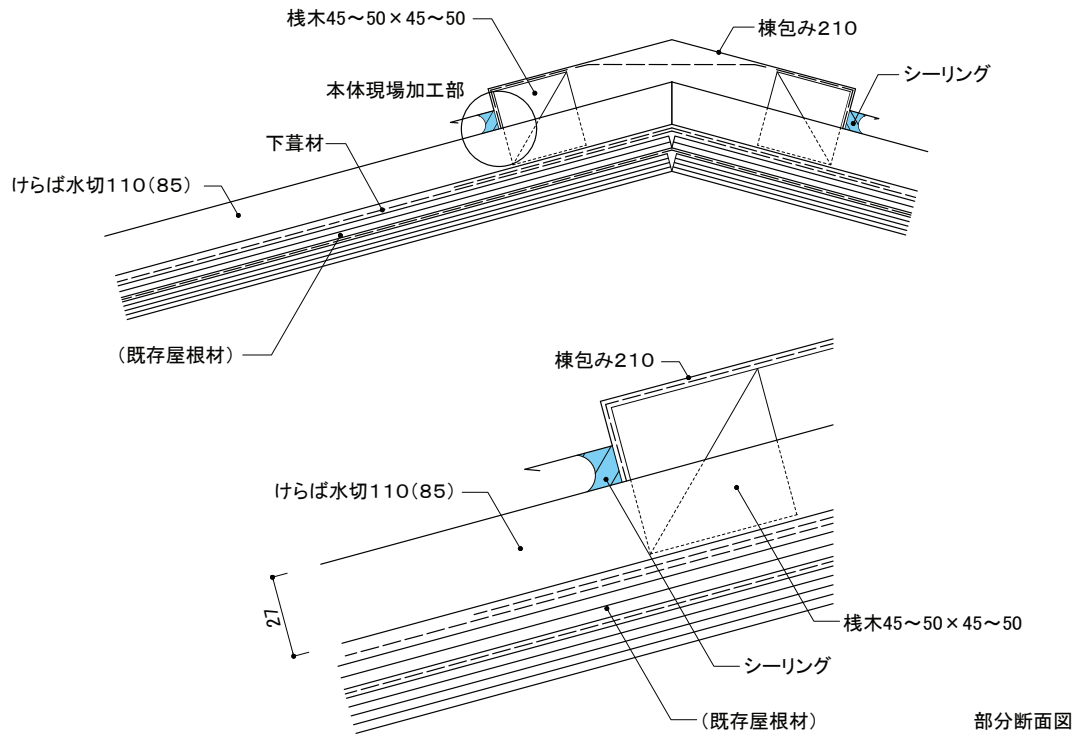


■ 施工のポイント・現場加工図
＜棟包み210端部の加工＞

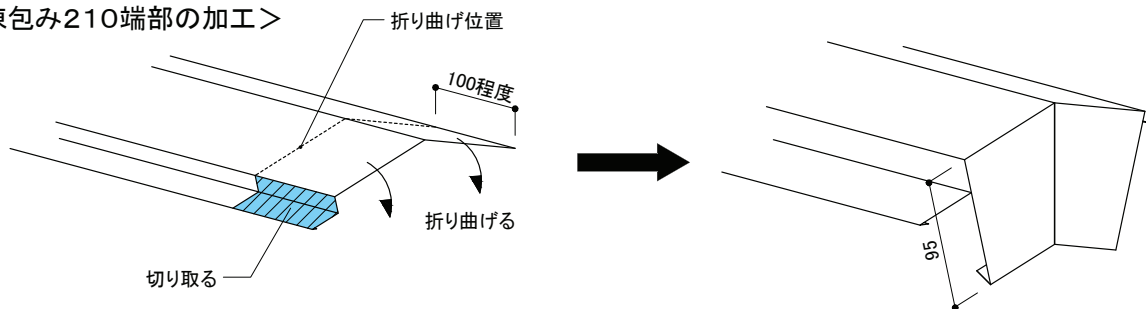

① 大棟部のけらば水切110(85)は、図のように切断加工します。

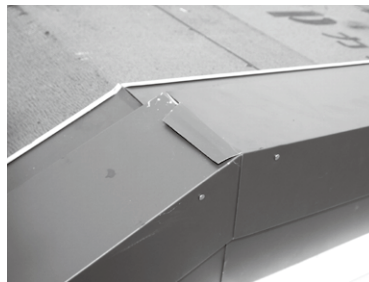

② もう一方のけらば水切110(85)は、先行して施工したけらば水切110(85)にかぶせます。

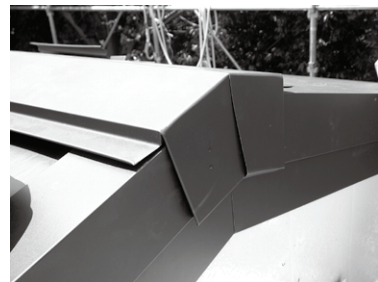

③ 棟包みを図のように加工し、けらば水切110(85)にかぶせます。