

センタールーフ

工 法	下 地
重ね葺き	直葺きまたは耐水合板
葺き替え	既存または新規野地板



7) センター換気棟

③ センタールーフ・笠木の施工

■大棟部: センター換気棟909・1818

＜センタールーフの施工＞

センタールーフ本体の最上段棟側を10mm立ち上げて施工します。

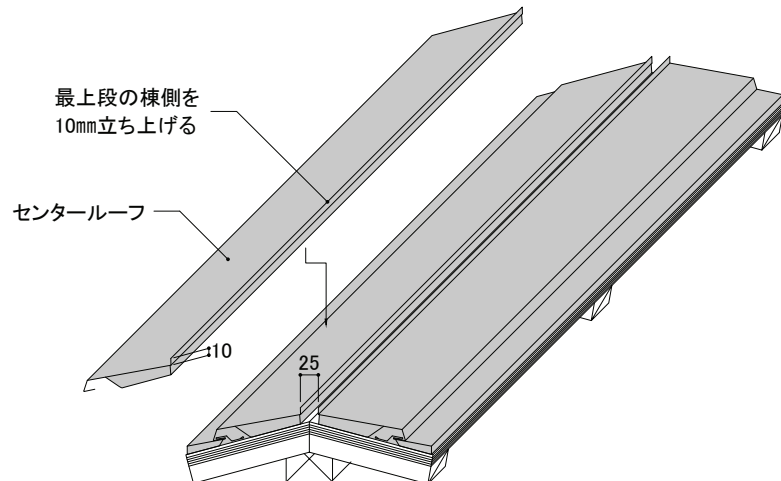



＜笠木の施工＞

① 笠木(18×45)と棟包み210を仮組みして、図の寸法位置に笠木を施工します。


② 笠木は換気棟の全長より片側10mm外側に取付けます。

③ 笠木の施工後、笠木上に下葺材を張ります。

笠木の施工

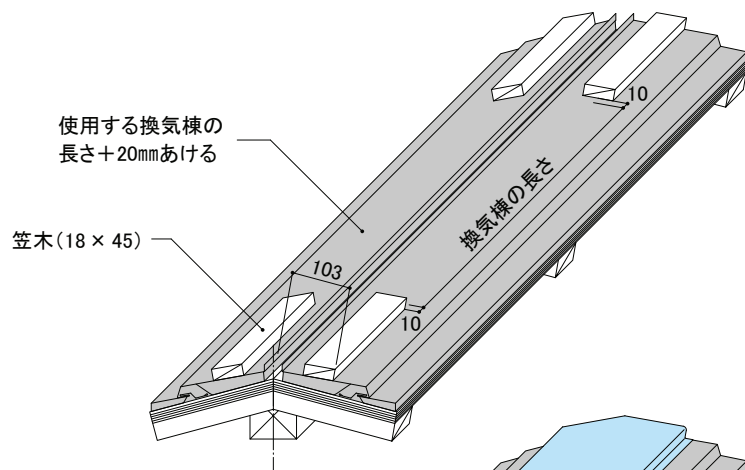

下葺材の施工

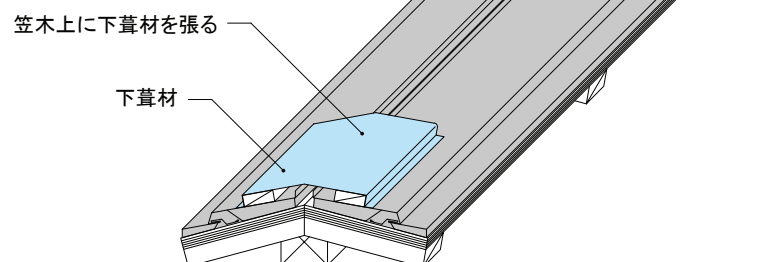

設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根リフォーム

センタールーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料