



横暖ルーフ

工法
重ね葺き

既存屋根材
セメント系新生瓦
アスファルトシングル

1) 本体仕様


■横暖ルーフ 本体

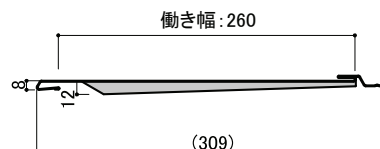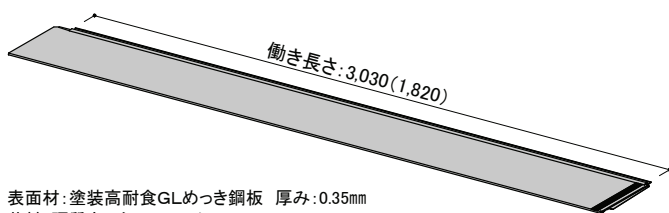

表面材: 塗装高耐食GLめっき鋼板 厚み: 0.35mm
芯材: 硬質ウレタンフォーム


2) 主要部材一覧表

■軒先唐草60




【品番: BNK2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター




【品番: BZS7F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■セットバックスターター28




【品番: BZS8F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■水切ゼロスターター




【品番: BZS3F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm

■水切ゼロスターター25




【品番: BZS4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 1,820mm
備考: 新規野地板を重ね張りする場合に使用

■けらば唐草60




【品番: BKK2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば包み50




【品番: BKD2F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらばキャップ50(左右)




※左右勝手あり
【品番: BKC3F05*(左)】
【品番: BKC1F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■けらば水切85




【品番: BKZ4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば水切キャップ85(左右)




【品番: BKCGF05*(左)】
【品番: BKCF05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■けらば水切110




【品番: BKZ7F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■けらば水切キャップ110(左右)




【品番: BKCJF05*(左)】
【品番: BKCHF05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■捨て谷80




【品番: BSD1F00A】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■段付けらば唐草60




【品番: BKK4F05*】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm 長さ: 2,727mm

■段付けらば(左右)



※左右勝手あり
【品番: BDK3F05*(左)】
【品番: BDK1F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

■段付けらば軒先(左右)



※左右勝手あり
【品番: BDK7F05*(左)】
【品番: BDK5F05*(右)】
材質: 塗装高耐食GLめっき鋼板
厚み: 0.35mm

※各部材は、2022年3月時点のものです。最新の情報はNICHIIA金属製外壁材・屋根材総合カタログでご確認ください。

設計
外壁リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁リフォーム

モエンサイディング
重ね張り工法

モエンサイディング
張り替え工法

センターサイディング
重ね張り工法

設計
屋根リフォーム

センターリーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料