

センタールーフ

工 法

下 地

重ね葺き

直葺きまたは耐水合板


葺き替え

既存または新規野地板

6) 片流れ用棟包み

屋根勾配と栈木寸法

● 栈木位置は、センタールーフの種類ごとに栈木サイズと屋根勾配に応じて異なります。表はセンタールーフの種類と栈木サイズに応じた栈木位置の目安です。現場の状況に応じて栈木の位置を調整してください。

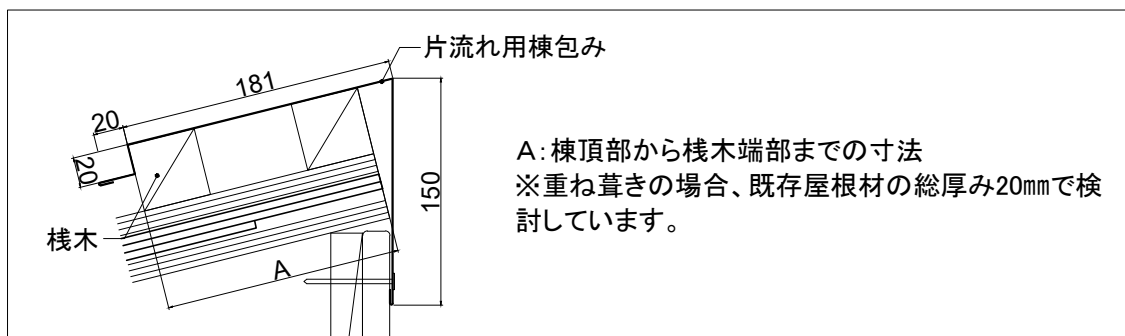

横暖ルーフ屋根勾配ごとの栈木位置A(※)の目安

屋根材		横暖ルーフ		
栈木寸法(mm)		30(横)×40(縦)		
工 法		葺き替え	重ね葺き 直張り	重ね葺き 新規耐水合板重ね張り
屋根 勾 配	2.5	165	160	157
	3	162	156	153
	3.5	160	153	149
	4	157	149	144
	4.5	154	145	140
	5	152	142	136
	5.5	149	138	131
	6	146	134	127
	6.5	144	131	123

横暖ルーフα屋根勾配ごとの栈木位置A(※)の目安

屋根材		横暖ルーフα		
栈木寸法(mm)		45×45		
工 法		葺き替え	重ね葺き 直張り	重ね葺き 新規耐水合板重ね張り
屋根 勾 配	2.5	164	159	156
	3	161	155	151
	3.5	158	151	147
	4	155	147	142
	4.5	152	143	138
	5	149	139	133
	5.5	146	135	129
	6	143	131	124
	6.5	141	128	

※ A: 小数点以下切り捨て

設計
外壁
リフォーム

事前
調査の
方法

標準
施工
法
外壁
リフォーム

モエ
ンサイ
ディ
ング
重ね
張り
工法

モエ
ンサイ
ディ
ング
張り
替え
工法

セン
ター
サイ
ディ
ング
重ね
張り
工法

設計
屋根
リフォ
ーム

セン
ター
ルーフ
重ね
葺き
工法

アル
マ
重ね
葺き
工法

参考
資料