

14~21mm厚品

M.W EX S

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組

縦胴縁@500mm以下



7) 押出し飾縁45

(下側: 開口額縁下用シーリングタイプ使用)

②金具施工 開口部まわり

■開口部上側



- スパーサーを図の位置に取り付け、押出し飾縁45に先孔をあけて捨てシーリングを施工してからモエン用釘で留め付けます。
- 胴縁およびスパーサーの小口の見えがかりはLジョイナーで覆います。

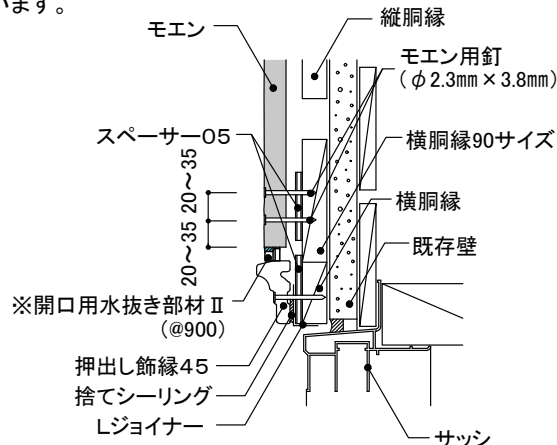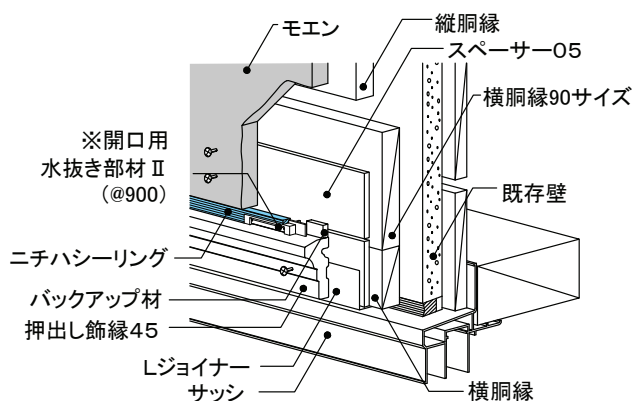

※モエン開口水抜き部材を使用するか、または同等の排水処理を施してください。強風地域はシーリング処理を行ってください。



■開口部下側

- スパーサーおよび開口額縁下用シーリングタイプを図の位置に取り付け、モエンに先孔をあけてモエン用釘で2本留めします。

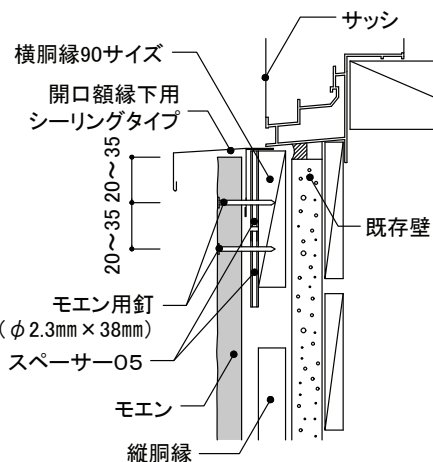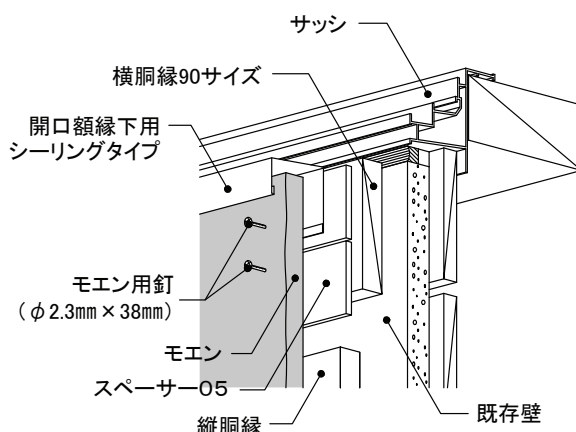

■開口部左右側

- スパーサーを図の位置に取り付け、押出し飾縁45に先孔をあけて捨てシーリングを施工してからモエン用釘で留め付けます。
- 胴縁およびスパーサーの小口の見えがかりはLジョイナーで覆います。

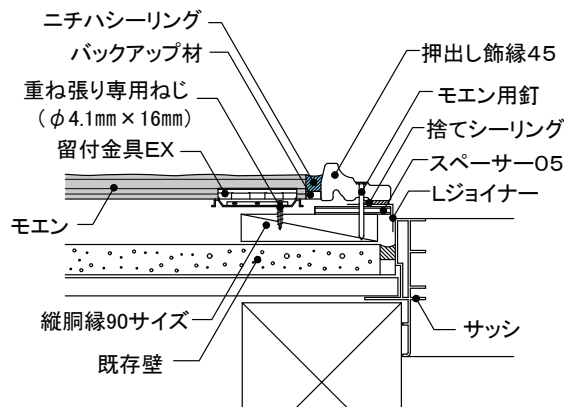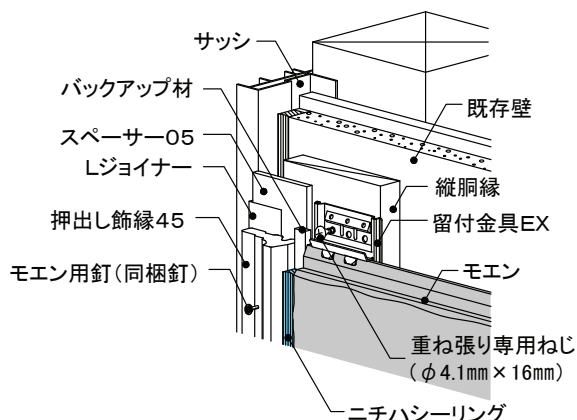

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。