

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横


木胴縁組

縦胴縁@500mm以下

2) 開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

① 金具施工 基本構成図

- 胴縁およびスペーサーの小口見えがかりはLジョイナーで覆います。
- 上用の開口部材には水抜き用の孔があります。使用位置を間違えないように必ず確認してください。
- コーナー部の現場加工は、P205～P208をご参照ください。

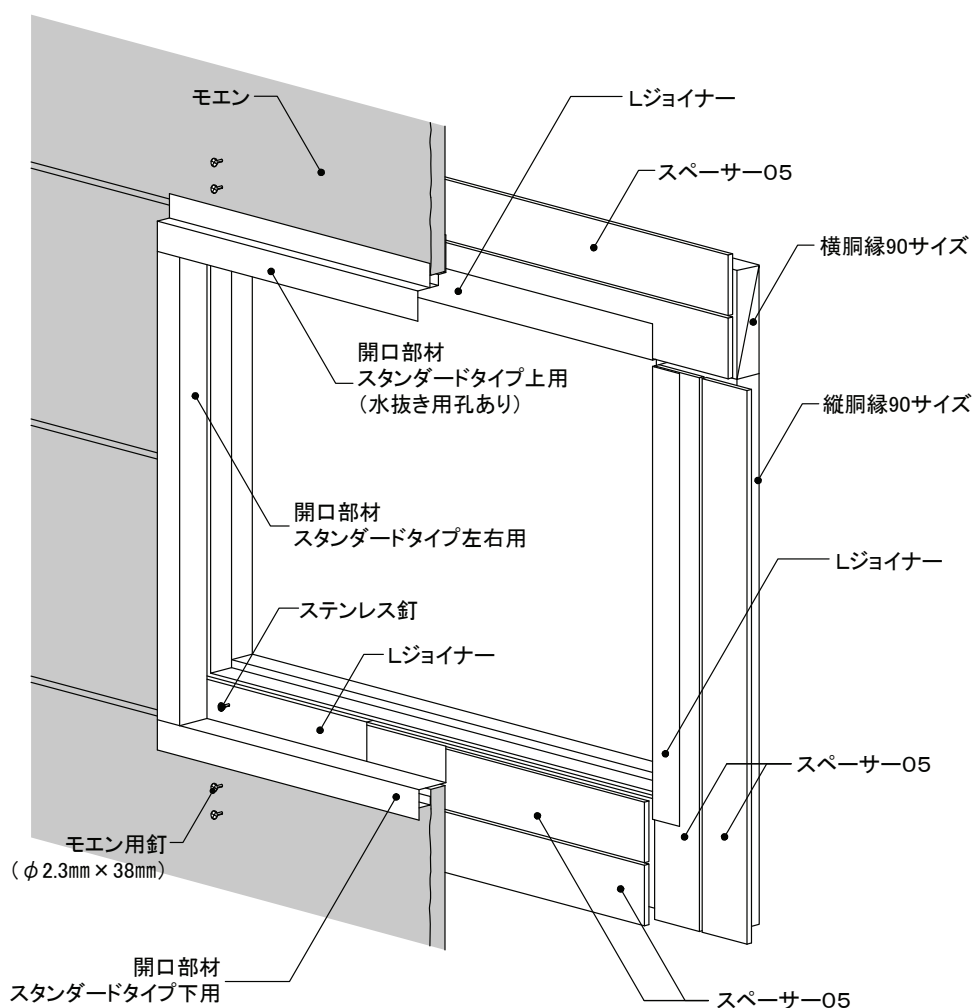

設計
外壁
リフォーム

事前調査の方法

標準施工法
外壁
リフォーム

モエン
サイディング
重ね張り工法

モエン
サイディング
張り替え工法

センター
サイディング
重ね張り工法

設計
屋根
リフォーム

センター
ルーフ
重ね葺き工法

アルマ
重ね葺き工法

参考資料