

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組



縦胴縁@500mm以下

3) 開口部材デラックスタイプ(アルミ製)

② 金具施工 開口部まわり



■ 開口部上側

- スペース05および開口部材上用を図の位置に取り付け、モエンに先孔をあけてモエン用釘で2本留め付けます。
- 胴縁およびスペースの小口見えがかりは、Lジョイナーで覆います。
- 上用の開口部材には水抜き用の孔があいています。使用位置を必ず確認してください。

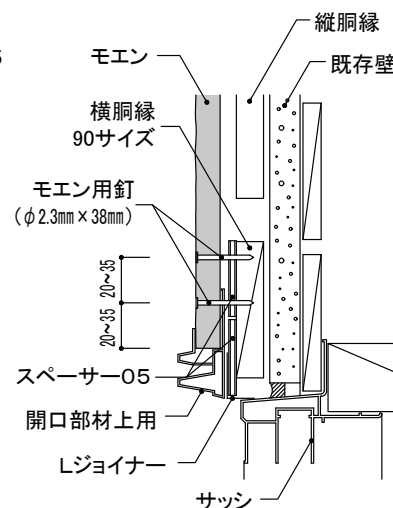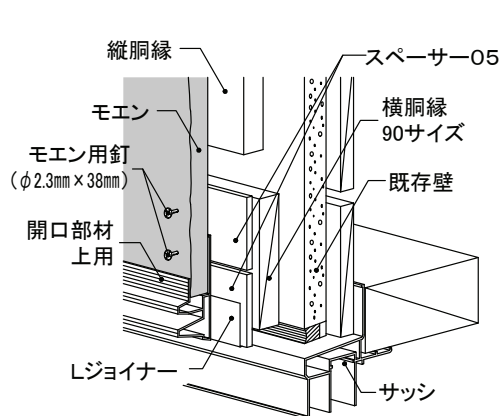



■ 開口部下側

- スペース05および開口部材左右下用を図の位置に取り付け、モエンに先孔をあけてモエン用釘で2本留め付けます。
- 胴縁およびスペースの小口見えがかりは、Lジョイナーで覆います。

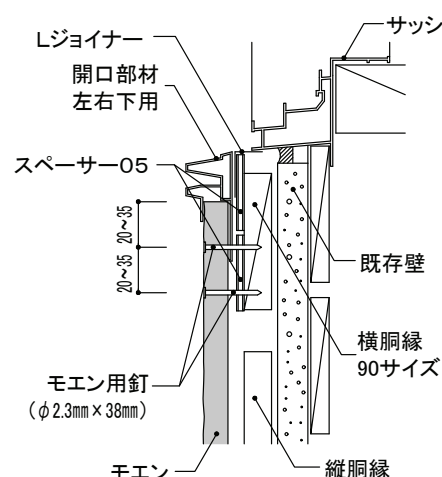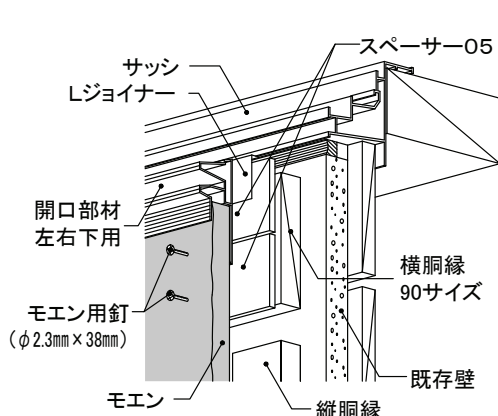

■ 開口部左右側

- スペース05および開口部材左右下用を図の位置に取り付け、モエンに先孔をあけてモエン用釘で留め付けます。
- 胴縁およびスペースの小口見えがかりは、Lジョイナーで覆います。

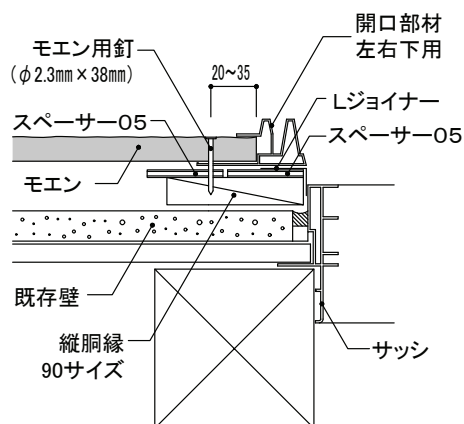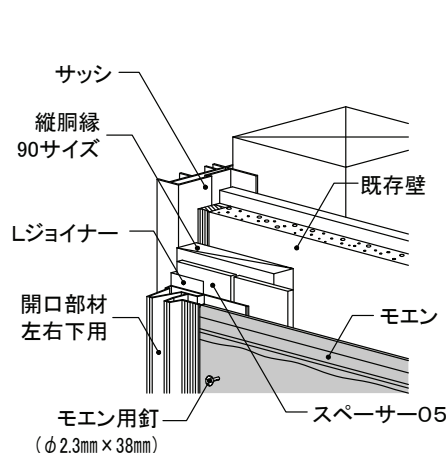

釘頭 釘頭の補修は目立つ箇所のみとし、専用補修液を使用し、必要最小限の範囲に塗布します。