

14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

留付方法

金具
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

③現場加工手順(上用)

手順④

●90°折り曲げた部分を、開口部材左右用の内側に差し込んで納めます。

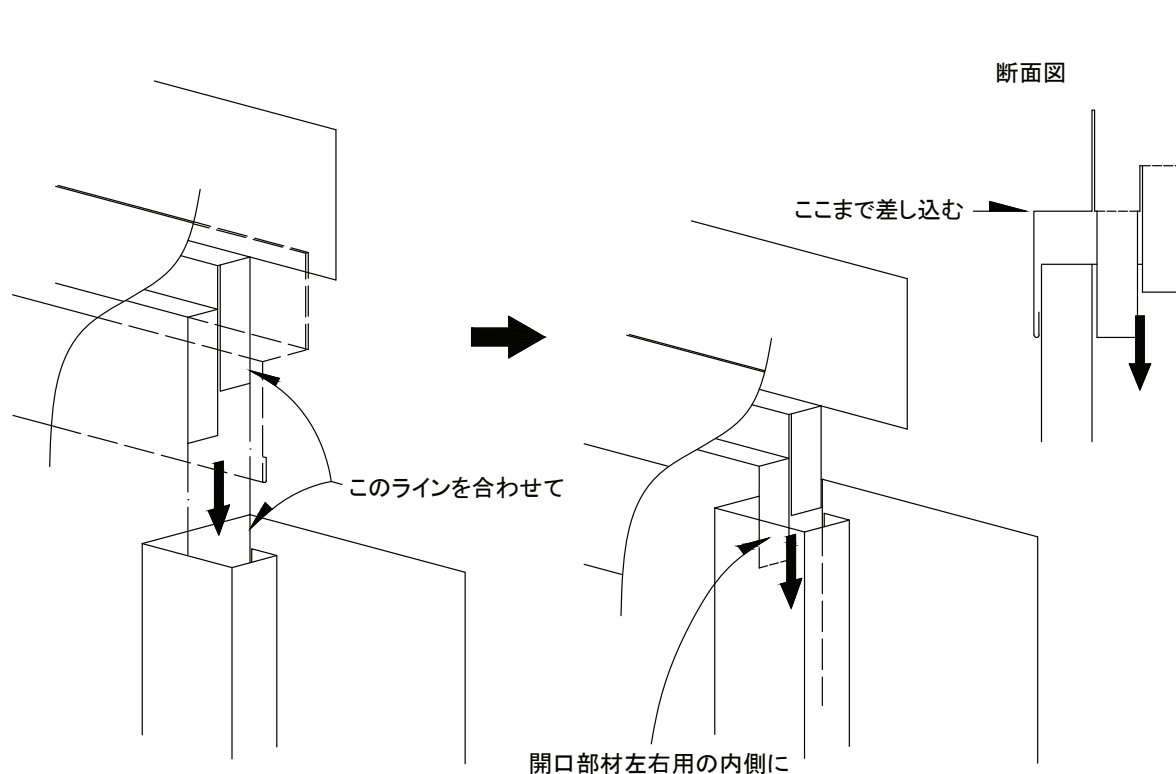

手順⑤

●図のように納めて仕上げます。

