

# 14、16mm厚品

(M.W) (EX)

工 法

重ね張り

下 地

木造  
モルタル

留付方法

金具  
釘

張り方向

横

木胴縁組


縦胴縁@500mm以下

## 2)開口部材スタンダードタイプ(鋼板製)

## ⑥コーナーキャップの仕口加工


### 手順①

●開口部材スタンダードタイプ上用・下用ともに、金切はさみで斜線部分を切り取ります。

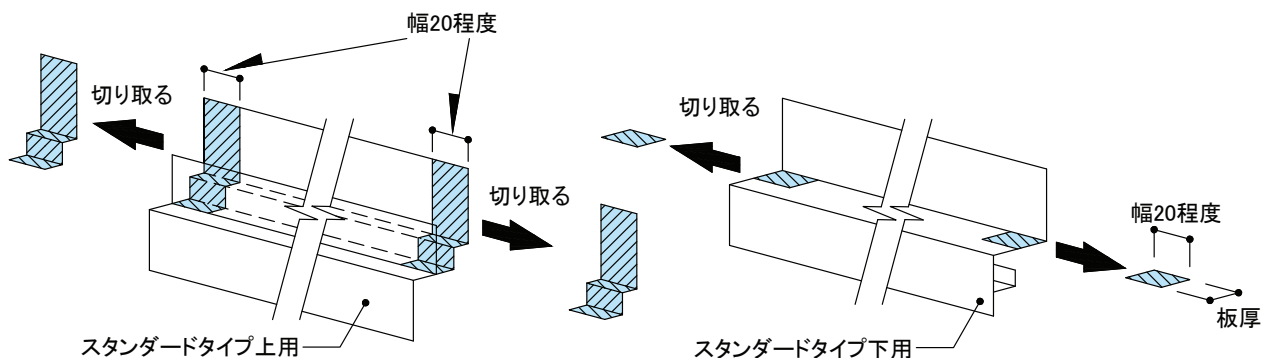

### 手順②

●開口部材スタンダードタイプ上用・下用・左右用は図のように組み合わせ、角部はコーナーキャップを上からかぶせます。

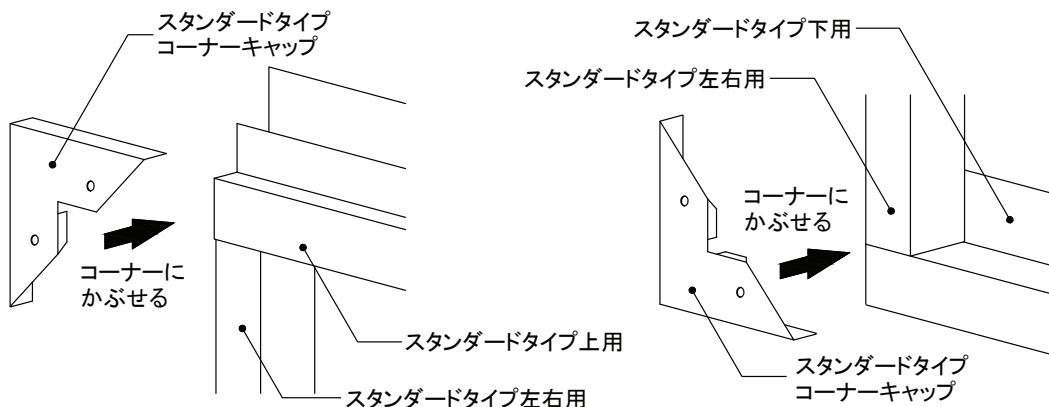

### 手順③

●開口部材スタンダードタイプコーナーキャップは、市販のリベット(φ3. 2mm)で留め付けます。

