


センターサイディング	工法	下地	張り方向	木胴縁組
	重ね張り	窯業系サイディング 横張り 通気金具施工	横	縦胴縁 @500mm以下

5) 左右接合部

②既存窯業系サイディング1.5尺×6尺

- 既存の窯業系サイディングとセンターサイディングの左右接合部の位置が揃う場合は、胴縁をコーススレッド(φ4.5mm×90mm)で既存の縦目地部を避けて千鳥に455mm以下の間隔で留め付けます。
- 既存の窯業系サイディングとセンターサイディングの左右接合部の位置が異なる場合は、既存の縦目地部を避けて、胴縁をコーススレッド(φ4.5mm×90mm)で455mm以下の間隔で留め付けます。
- 胴縁を固定するコーススレッドは、既存の窯業系サイディングの端部から30mm以上離して留め付けます。

○左右接合部(10尺品) 既存目地位置とセンターサイディング目地位置が同じ場合

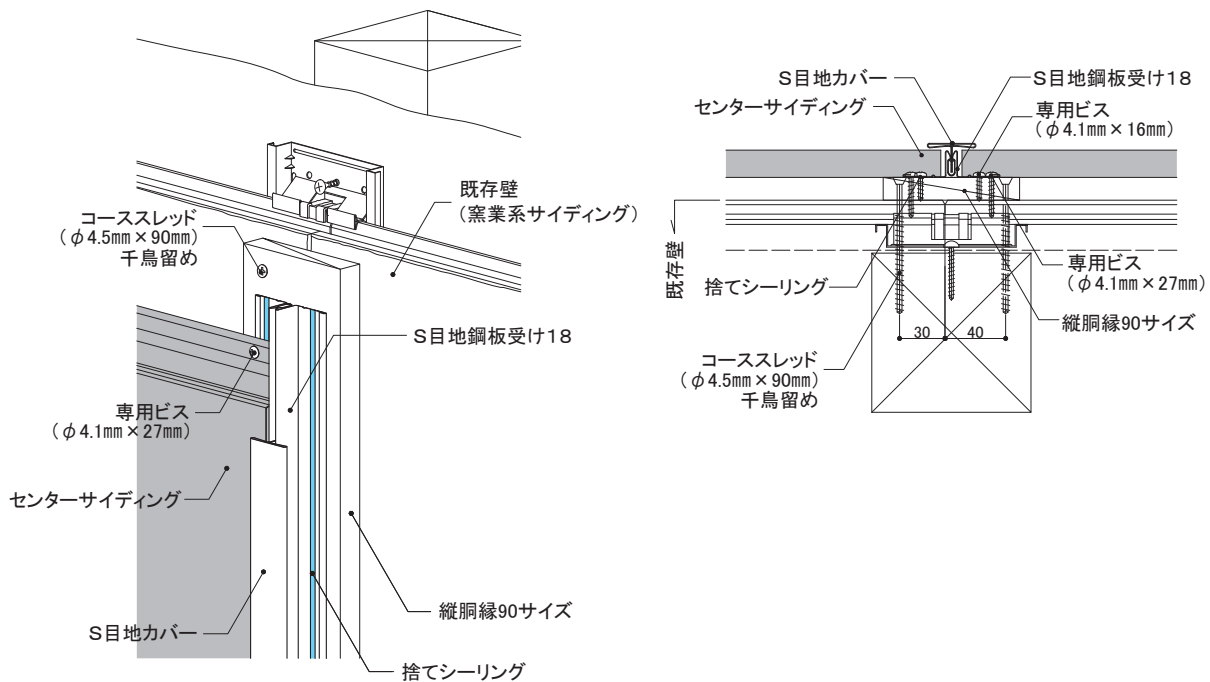

○左右接合部(10尺品) 既存目地位置とセンターサイディング目地位置が異なる場合

