

センターサイディング

工 法

重ね張り

下 地

木造
モルタル

張り方向

縦



木胴縁組

横胴縁@500mm以下

8) 開口部

②下側 N見切縁18+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁断面を覆うように取り付けます。
- センターサイディング上端にNS型段付バッカー材を貼り付け、N見切縁18に差し込みます。(※)
- センターサイディングは、専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×16mm)で実部に留め付けます。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

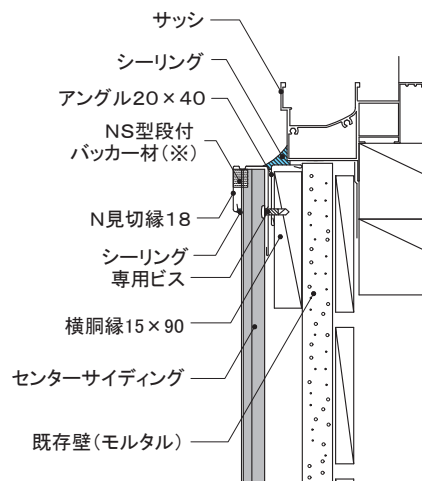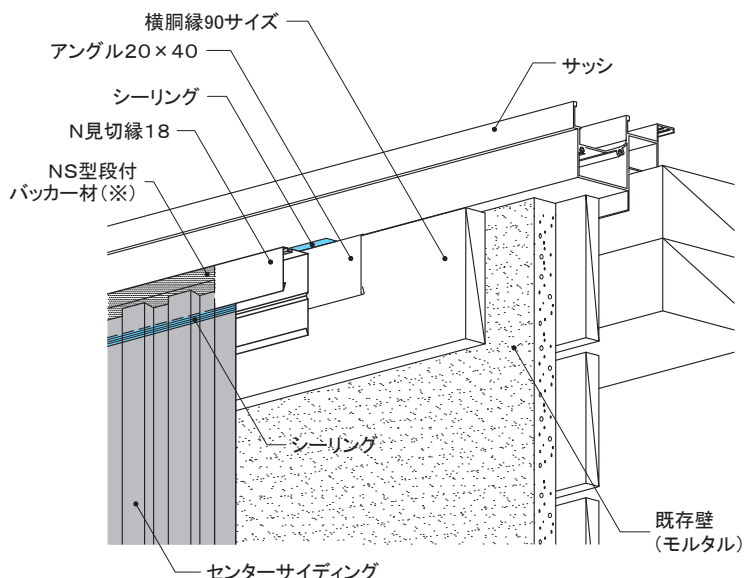

8) 開口部

③左右側 N見切縁18+アングル20×40

- アングル20×40は胴縁表面を覆うように取り付けます。
- 下図のように捨てシーリングをN見切縁18に施工します。
- センターサイディング端部が柄凹部でN見切縁18に隙間ができる場合は、必要に応じて図のようにCSバッカー材を貼り付けます。(※)
- センターサイディングの実部に留め付けができない場合は、表面から専用ビス(ステンレスビスφ4.1mm×27mm)で留め付けます。
- センターサイディングとN見切縁18の取り合い部にシーリングを施工します。

